


[illegible]

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX141241111003	プラン番号	1	
金属縦葺	0.5寸	標準施工	30cm	32m/s	サンロック GripⅢ ラックレス	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/11/13	設備容量	5.28	
							作成者	公文	設置高さ	7	

物件名	伊藤 友章様邸	架台図	5.28	kWシステム	都道府県	静岡県	日射量観測地点	浜松
-----	---------	-----	------	--------	------	-----	---------	----

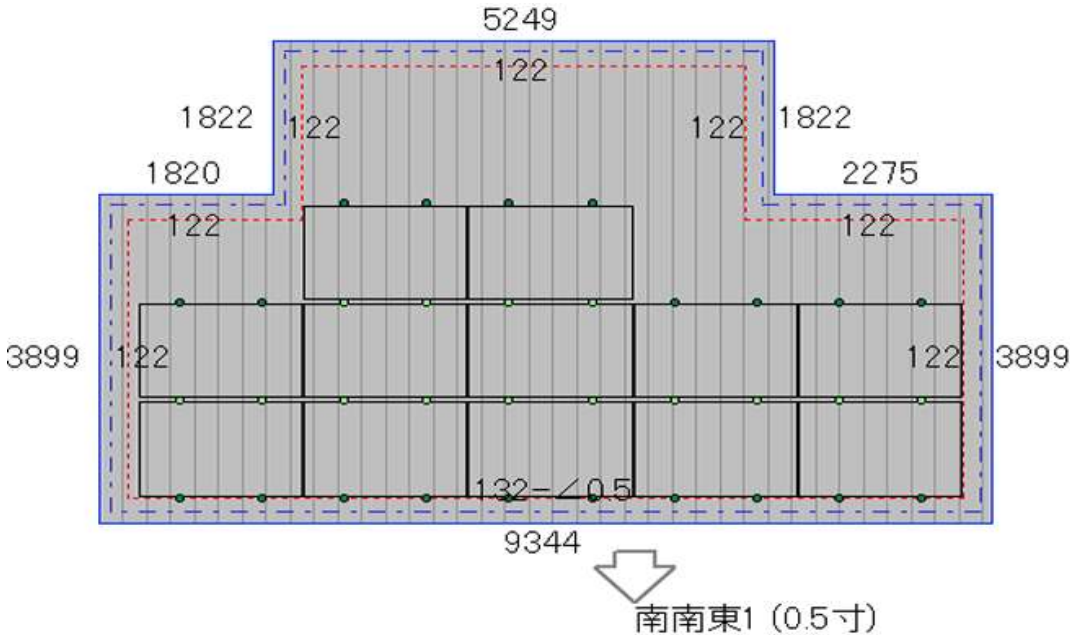

No	部材名	数量
1	ESG3E30A	20
2	ESG3M01A	14
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
アスファルトシングル:143mm、金属縦葺:182mm

・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南東1	金属縦葺	0.5寸	標準施工	サンロックGripⅢ ラックレス

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX141241111003	プラン番号	1	Hanwha
金属縦葺	0.5寸	標準施工	30cm	32m/s	サンロック GripⅢ ラック レス	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/11/13	設備容量	5.28	
							作成者	公文	設置高さ	7	