

南頼伸様・日香梨様 様邸

■ 仕 様		■ HEAT20 G2
断熱工事	■ 床:ネオフォーム t90 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t50 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t90 ■ 天井:アクファフォームLITE吹付 t220	
床下換気	■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)	
防虫防蟻	■ 土壌処理・木部 ガントナーMC	

■ 外 部 仕 上 表		■ 22条地域
-------------	--	---------

部位		仕上・仕様・メーカー	色番・品番
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】	GHK01 Sブラック
パラペット笠木		■ なし	
破風・鼻隠		■ なし	
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic サーフェスケアFS-I型	ブラック
	(縦樋)	■ Panasonic 瞬水S15	ブラック
軒天	屋根軒	■ 神島化学 t=6mm 軒天ボード エンボス	Wチャコールブラック
	ポーチ軒	■ 神島化学 t=6mm 軒天ボード エンボス	Wチャコールブラック
	バルコニー軒	■ なし	
オーバーハング水切り		■ なし	
外壁	通気金物(15mm)	■メイン KMEW 光セラ/スーパーシール	和ホーダー ハイド チタン ブラック
	※下地面材:タイガーEXハイパー	■アクセントA なし	
	防火認定 PC030BE-4028	■アクセントB なし	
玄関ポーチ		■ 床 玄関タイルに同じ	-
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き	-
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35	ブラック
バルコニー	床・内壁	■ なし	-
	笠木	■ なし	
外部建具		■ LIXIL EW(アルゴンガス高遮熱仕様LowEトリプルガラス クリア) ・SD、TSは、メーカー設定によるが、オペレーターハンドル優先とする ・オペレーター付サッシの場合は固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの場合は可動網戸とする	外観 ブラック 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付
シャッター		■ LDK 掃き出し窓 電動 洋室② 洋室③ 引違窓 手動	
軒天通気金物			
玄関扉		■ LIXIL ジエスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式)	ドア型: M17 型 ドア色: クリエペール ハンドル: S型ハンドル 色: ブラック
外部物干し金物		■ 川口技研 RK-55型	ブラック
換気フード		■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無	外気フード: ブラック
		■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E 防火ダンパー無	外気フード: ブラック 室内パネル マッドグレー

浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		株式会社 LIFEFUND InDesign office 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号
--	--	---

基礎
通し柱・管柱
土台
桁・梁
住宅設備
給排水設備
ガス配管設備
電気設備
その他

■ 構 造 概 要										
■ RCベタ基礎コンクリート										
■ 構造用集成材 105×105				間柱	■ 集成材					
■ 桧 105×105		大引き	■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材	火打梁	■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)			
■ 構造用製材及び集成材				制震装置	■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー					
■ 設 備 装 着 品										
部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照			見積りNo.		(日付)			
キッチン	LIXIL	■ ES 1型 扉ホワイトスタック 天板ソルティホワイト キッチンパネルフレッシュホワイト シンクレイシングシャワーホワイト 食洗器/リンナイフロントオープンを検討 サイトフットHVR(ホワイト) スリム取手シルバー			見積り番号 : M25047203833-004-2 (日付) 2025.6.23					
バックカウンタ ※オプション	LIXIL	■ カウンタータイプ W2100(W750スライドストッカー×2+W600スライドストッカー)			見積り番号 : M25047203833-004-3 (日付) 2025.6.23					
浴室	LIXIL	■ AX1616 PGハウス標準仕様 開き戸ホワイト マグネット組フタフック ホワイト アクセント壁ペリンホワイト 浴槽:エコベンチ ホワイト 床:ホワイト マグネットシェフ:ホワイト			見積り番号 : M25047203833-004-1 (日付) 2025.6.23					
1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: - タンク手洗 無し ● 紙巻き器: 埋込収納			見積り番号 : M25047203833-004-5 (日付) 2025.6.23					
洗面台	LIXIL	■ EV W1200(D500タイプ) 扉: 扉ホワイト[引出しタイプ シングルハンドシャワー スタンドLED三面鏡] その他 ● タオル掛け:KF-AA71D(バー)			見積り番号 : M25047203833-004-4 (日付) 2025.6.23					
1Fトイレ	LIXIL	■ 埋込収納棚 紙巻器付 TSF-21 IU/LP ホワイト			M25047203833-004-5 2025.6.23					
給湯器		■ エコキュート460L Panasonic Sシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート								
排水		■ 合併浄化槽 5人槽 ポンプアップ無								
外水栓		■ 1 カ所 (平面図参照)			■ 外部立栓柱: PVC製 水栓柱12型【前澤化成工業】					
外部ガーデンパン		■ 無し								
その他		■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水: トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)								
情		■ なし (配置図・平面図参照)								
インターホン		■ パナソニック VL-SE31XL								
TVアンテナ		■ UHF + BS・110度CS/CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ホワイト								
エアコン		■ 設置場所:								
ソーラー ※標準搭載		■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30) ※メーカーのモデルチェンジ等で後継品に変更される可能性あり ■ 屋外パワコン エネルギーマネジメントシステム Cube J								
		決定図								
一級建築士事務所 達男		年 月 日 2025.7.11 縮尺		件名 南 頼伸様・日香梨様 図面 仕上表 1				設計 酒井	IC 青島	工事 1-1

内 部 仕 上 表 （壁下地:石膏ボード12.5mm/天井下地:9.5mm）※脱衣室:床合板特類

階		床	巾木	壁	品番	廻 縁	天 井	品番	
1F	ポーチ	LIXIL/パセオ300/PSO-FIO 4							
	玄関	LIXIL/パセオ300/PSO-FIO 4	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	SC	LIXIL/パセオ300/PSO-FIO 4	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	ホール	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洗面	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	WC	フロアタイルt2.3 サンケツIS-2073	H40ソフト巾木W97	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	LDK	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	キッチン:フロア
	書斎	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	パントリー	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	脱衣ランドリー	フロアタイルt2.3 サンケツIS-2073	H40ソフト巾木W97	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	WIC	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洋室①	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洋室②	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洋室③	イタ銘木フロアースティックt12 ナラ桎3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
物入・収納・CL etc		※接続する部屋と同仕様とする							

上 枠 ※	■ LIXILラシッサS 上 枠のみ30×150 色: クリエパール
一階段	■ LIXIL KA 階段 ササラ:
KA階段で対応できない場合、オプションにてラシッサS階段	段板: 蹴込板: ラウンド手摺: 手摺金物 上段 枠: 長尺笠木156: LIXIL
窓 枠	■ LIXIL スマート10 色 プレシャスホワイト ※浴室ドア 枠 フクビ3方 枠 [ホワイト]
キッチン笠木 カウンター	■ なし 色 形状
天井点検口	■ 天井アルミ点検口 枠 450角 TAN45BW フクビ化学工業 ミルキーホワイト
床下収納庫	■ 高気密型床下点検口断熱型 SPF-R6060 城東テクノ 収納付 (脱衣室) ナチュラル(NL)
トイレ棚	■ 1階トイレ D250 アートランバー棚(シェルホワイト)
室内物干し金物	■ 川口技研SPC型1セット ■ AirBar ロングタイプ ホワイト
脱衣ランドリー/ーカウンター	■ なし 色
下足入 プッシュタイプ	■ LIXILラシッサS 色 プレシャスホワイト サイズ: W1600 D400※OP品 形状: 全収納型ミラー付

支給品	■ 無し
備考	※付 枠は(30×150)プレシャスホワイト 可動棚アートランバー色 シェルホワイト 棚受金物類は全てホワイト キッチン 床 アルミ見切り シルバー

浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所
 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office
 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木
 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

下地


特記事項


タイル サンケツ IS-2073

内部建具表

[illegible]

一級建築士事務所 達男	年 月 日 2025.7.11	件名 南 頼伸様・日香梨様		設計	IC	工務	図 番
	縮尺	図面 仕上表 2		酒井	0	青島	1-2

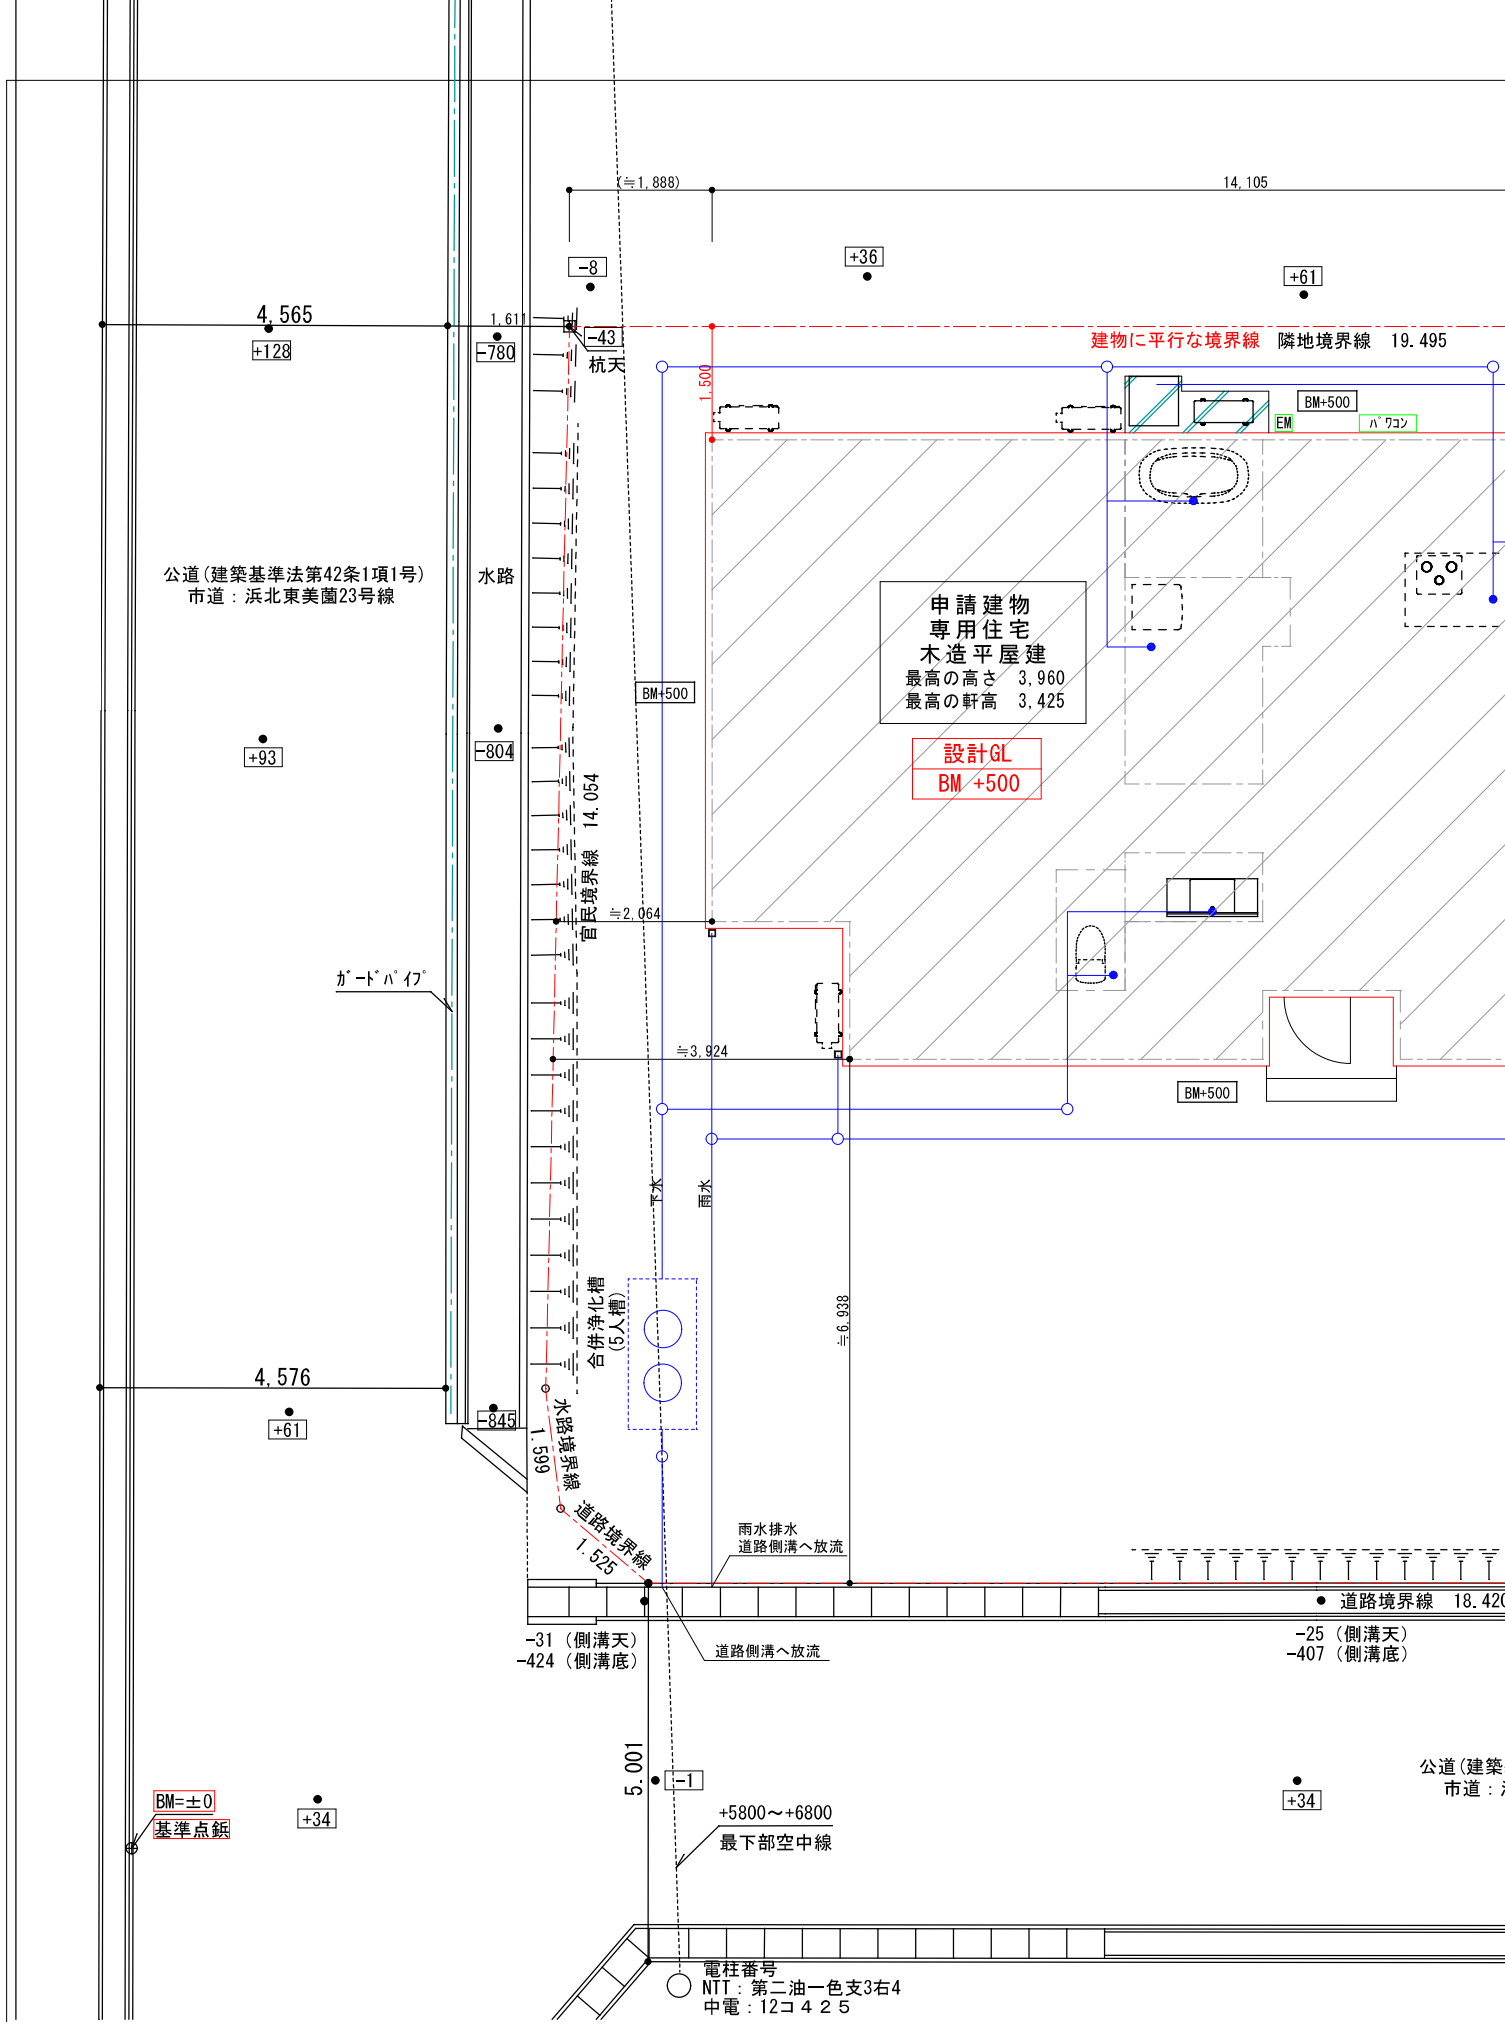



※斜線適法
※雨水排水は道路側溝へ放流
※盛土規制法の規制に係る切土、盛土はない


配置図 S = 1/100

決定図

求積表

地 番	1171-2				
N O	X _n	Y _n	Y _{n-1} - Y _{n-1}	X _n * (Y _{n-1} - Y _{n-1})	
207	314.585	328,840	-15,691	-4936,153235	
208	318.538	309,749	-22,247	-7086,514886	
209	304.842	306,593	-3,284	-1001,101128	
210	303.248	306,465	0.808	245,024384	
211	302,043	307,401	18,975	5731,265925	
212	298.309	325,440	21,439	6395,446651	
			合 計	-652,032289	
			合 計 面 積	326,004310	
			地 積	326.00	m ²

※この図面は、現地の杭・構造物及び周辺建物を簡易測量し、
法務局備付地積測量図の成果を座標変換し、重ねたものです。
寸法及び面積の相違は座標変換及び数値の丸め方の相違によるものです。

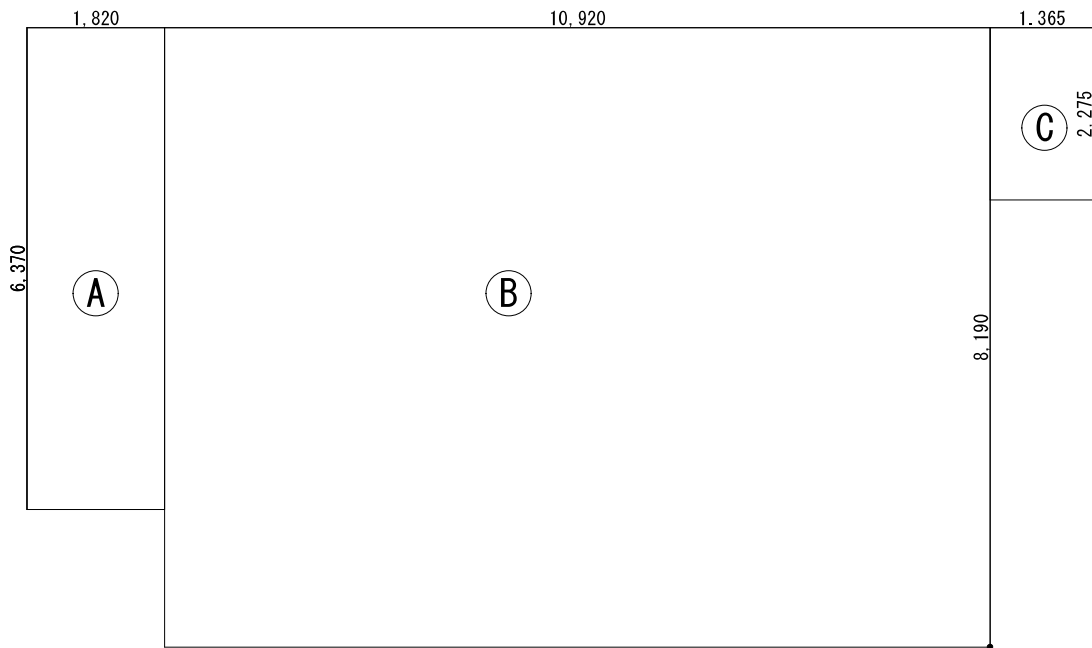

建築面積求積図 S=1/100

建築面積求積表

番号	計算式 (m)	面積 (㎡)
①	1.820×6.370	11.5934
②	10.920×8.190	89.4348
③	1.365×2.275	3.1054
合計		104.1336
		104.13

(31.5坪)

1階床面積求積表

番号	計算式
①	1.820×6.370
②	5.460×8.190
③	1.820×7.280
④	3.640×8.190
⑤	1.365×2.275


合計

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office
事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

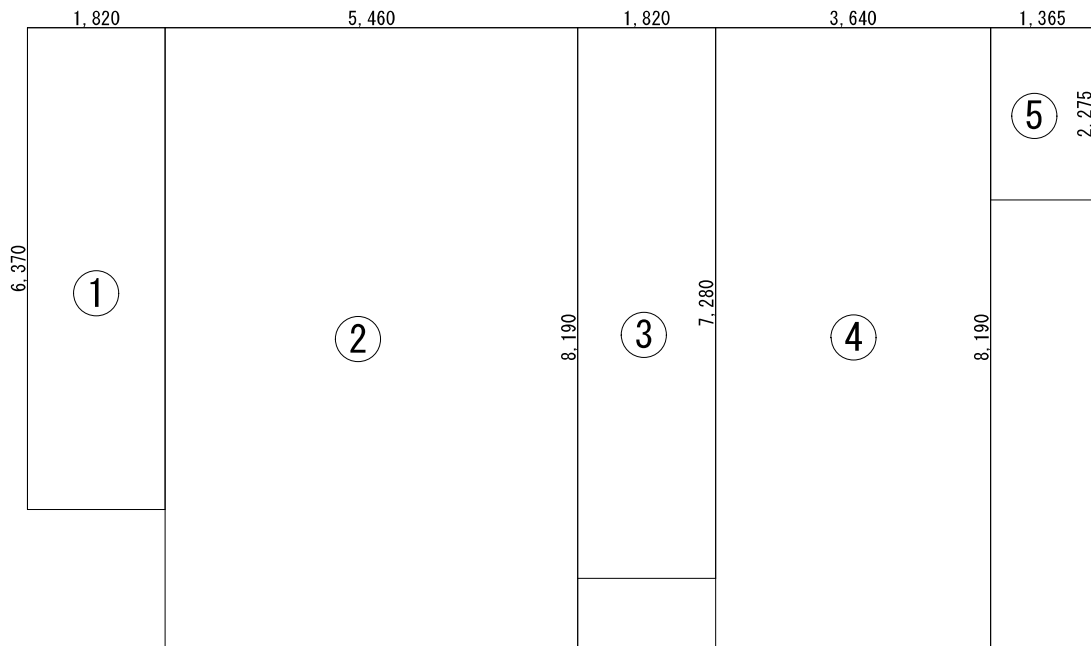

1階床面積図 S=1/100

延べ床面積表


(m)	面積 (㎡)
	11.5934
	44.7174
	13.2496
	29.8116
	3.1054
≡	102.4774
	102.47


(30.9坪)

	番号 (m)	面積 (㎡)
1階床面積	① ② ③ ④ ⑤	102.47
2階床面積		
合計		102.47 (30.9坪)


決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様邸 新築工事		設計	IC	工事	図番
	縮尺 1/100	図名 求積図		酒井		青島	2-2

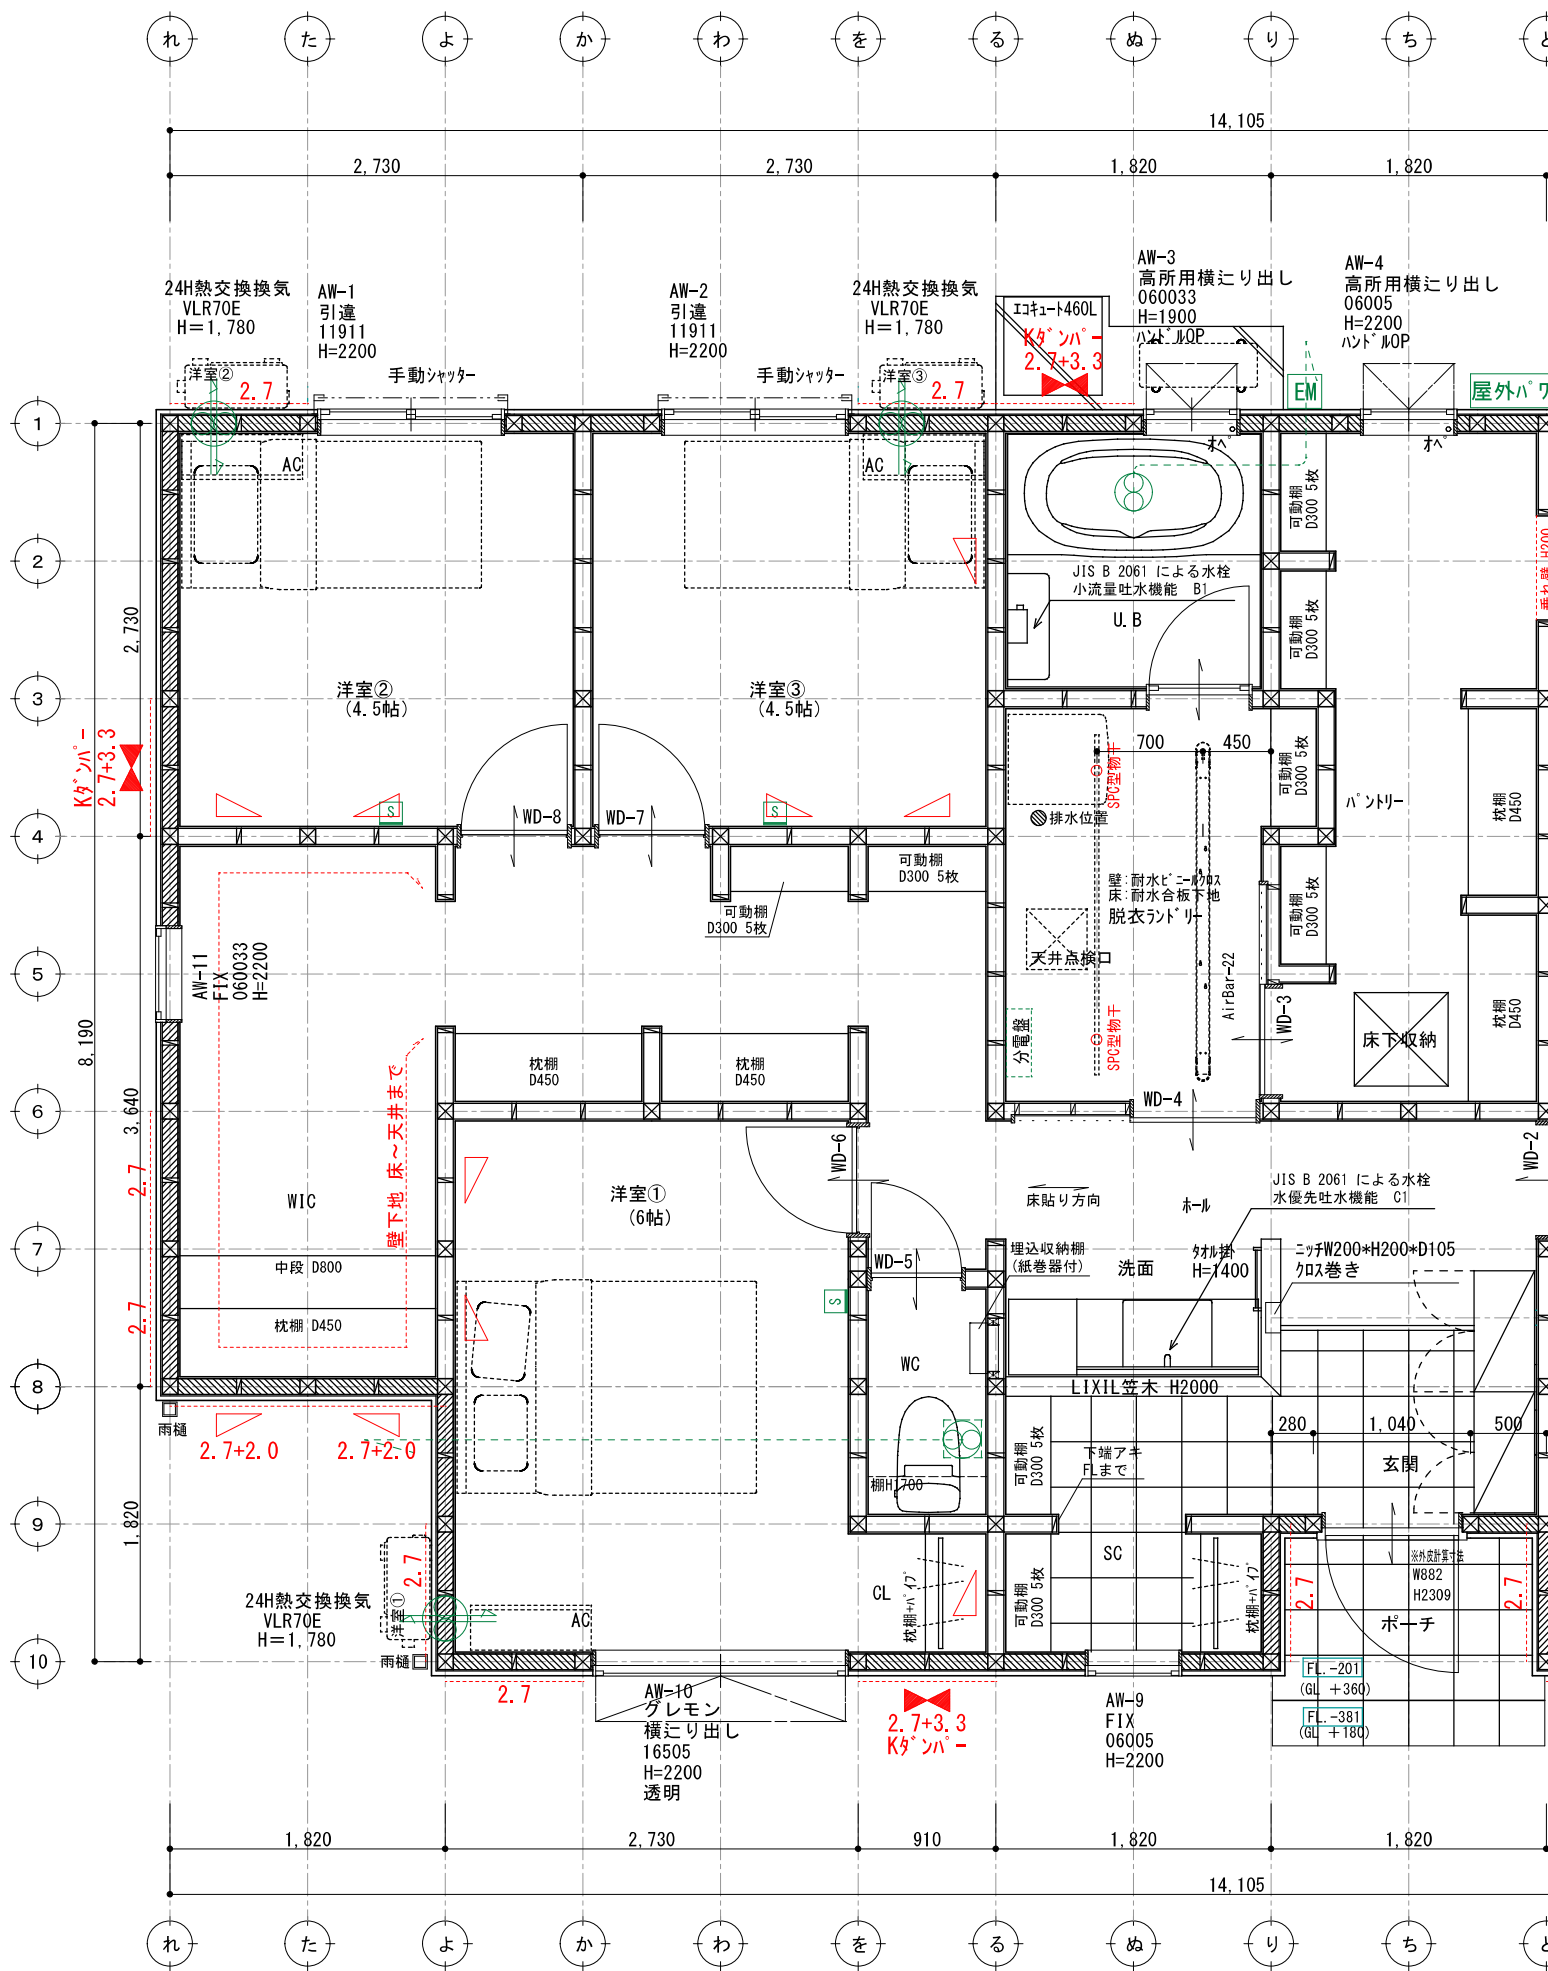

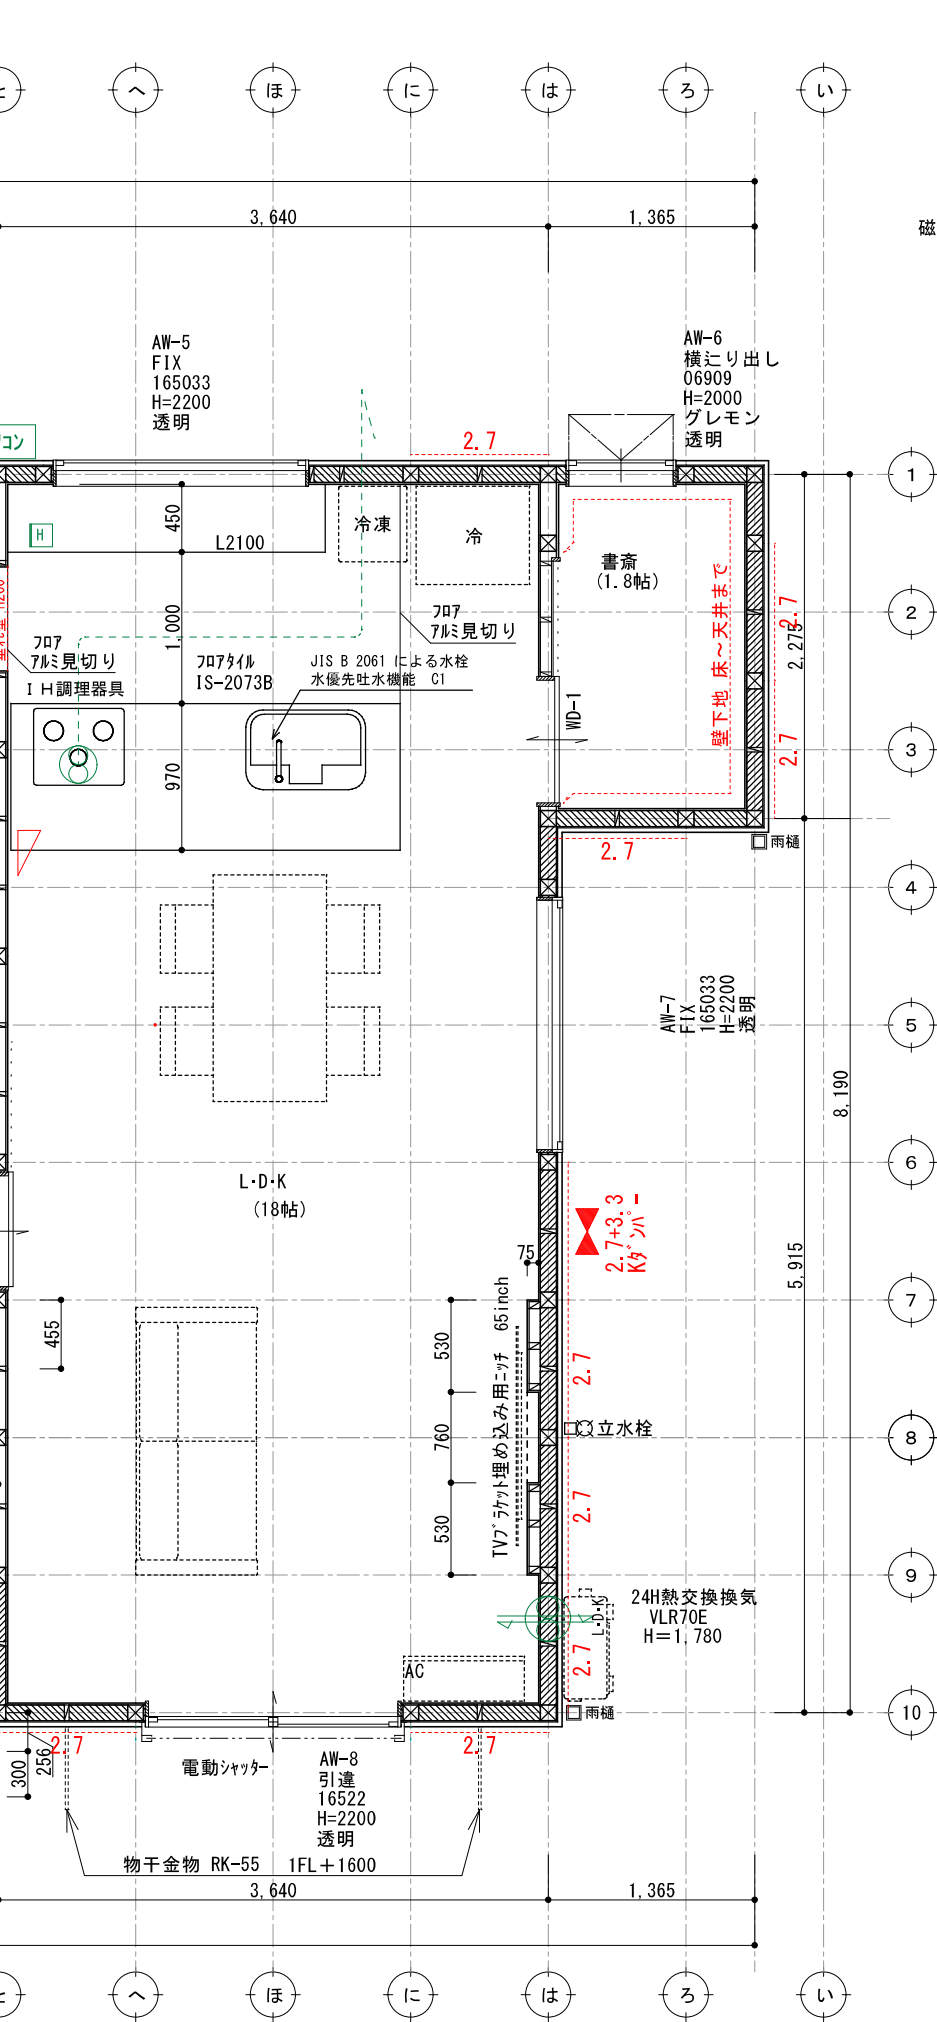

G2



壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	1
		露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	3
		露出型	

- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とする。
- ※ 標準天井高さ2,400
- ※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- 管柱 (105×105)
- K³ンバー (3.30倍 FRM-0641)
- 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 タイグ-EXハイパー)
(標準仕様 2.7倍: FRM-0678)
(入隅仕様 2.7倍: FRM-0734)
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70


脱衣ランドリー 仕上材


- 天井: ア9.5PB下地ビニルクロス貼り
- 壁: ア12.5PB下地ビニルクロス貼り
- 床: ア24+15耐水合板下地フロアタイル張り

- ※給水設備: ヘッダー分岐後の全ての配管径は13A以下とする
- ※照明設備: 全室LED照明とし居室においては調光制御、非居室においては人感センサーを採用する


決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025.7.11	件名 南頼仲様・日香梨様邸 新築工事	設計 酒井	IC	工事 青島	図番
	縮尺 1/50	図名 1階平面図				

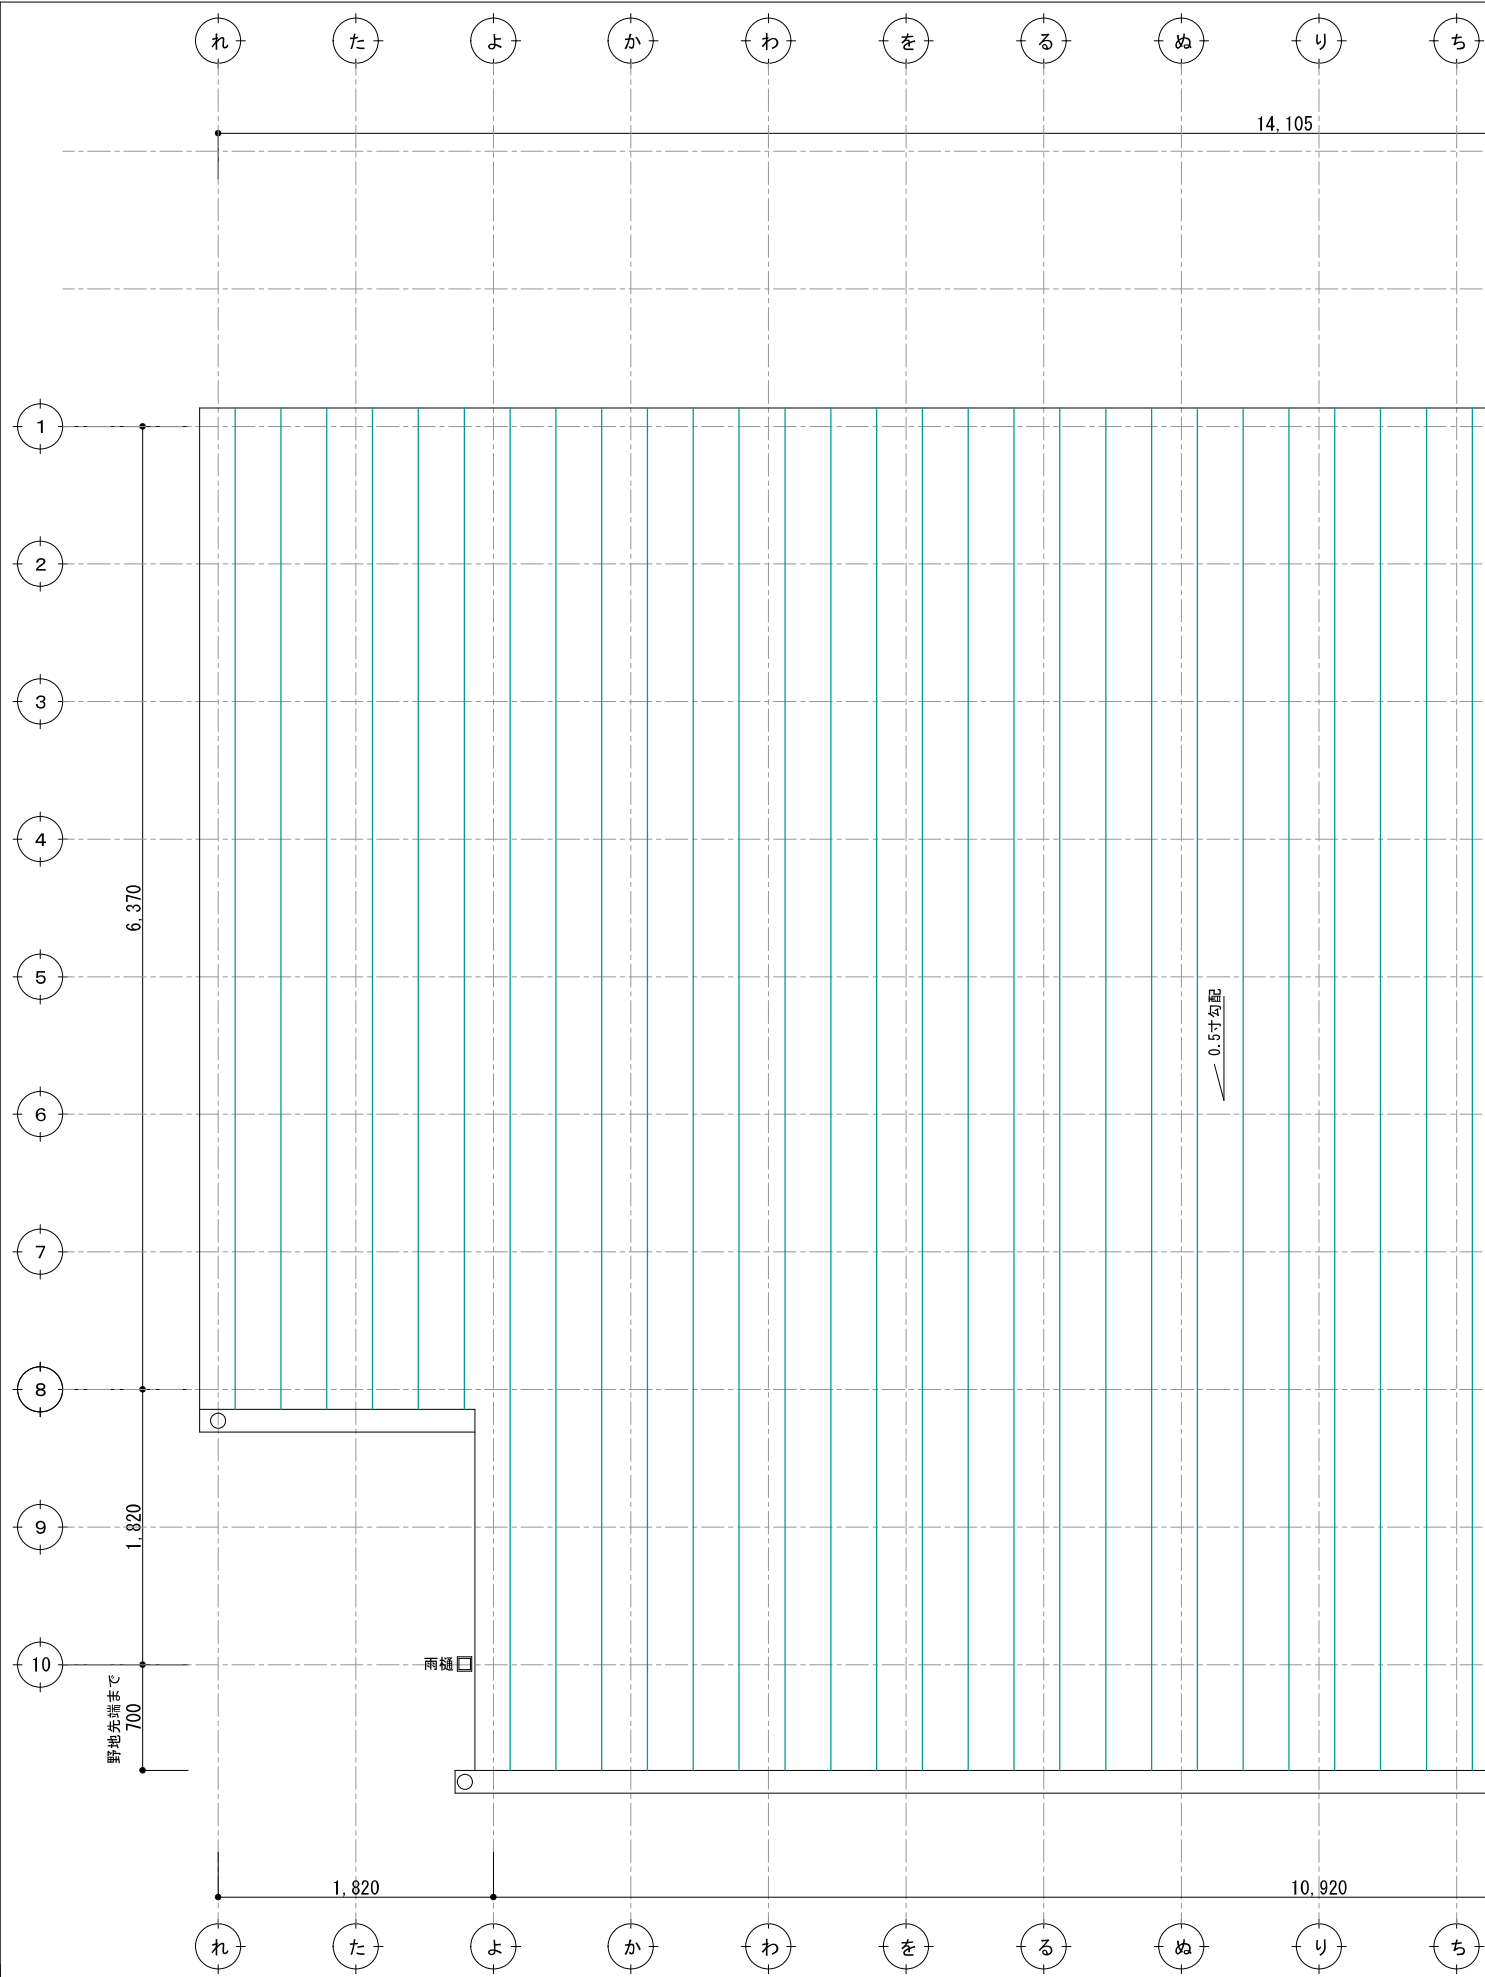

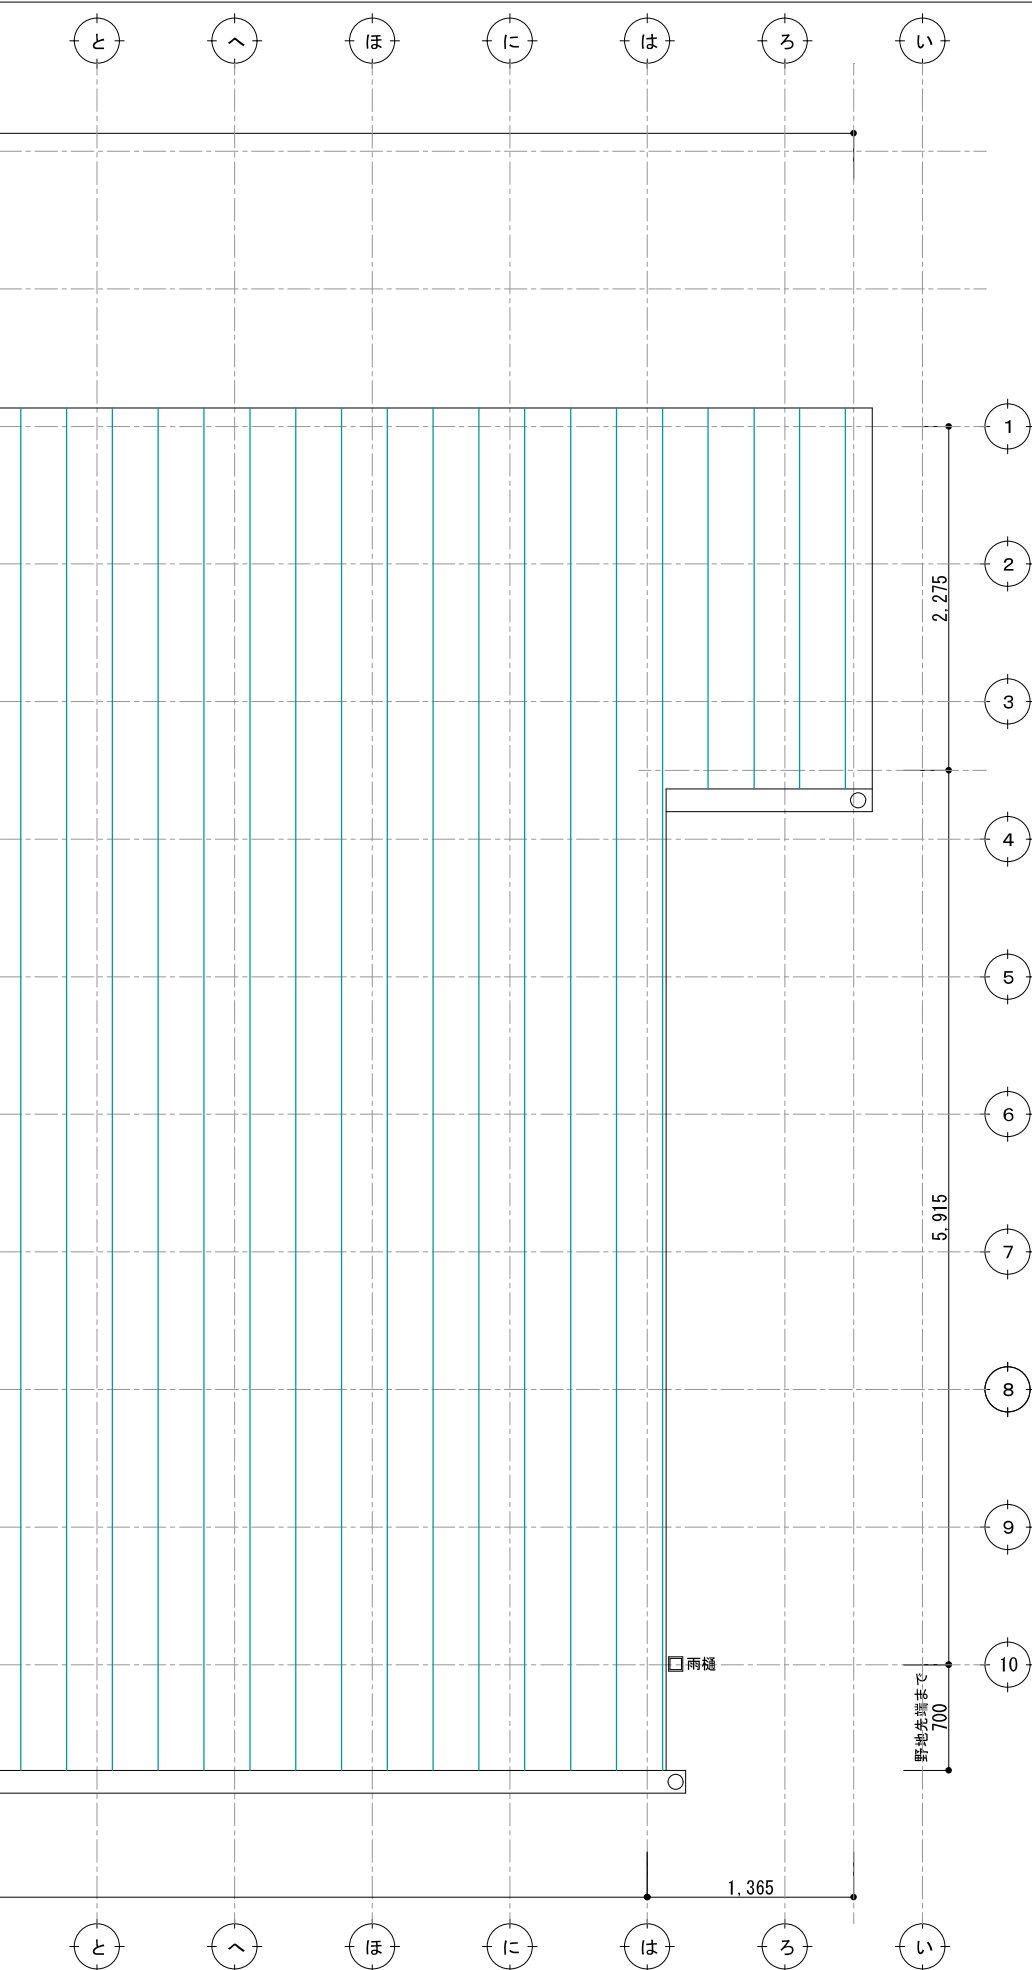


GX住宅
(Cube J付)
太陽光あり




決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様邸 新築工事	設計 IC	工事	図番
	縮尺 1/100	図名 屋根伏図	酒井	青島	

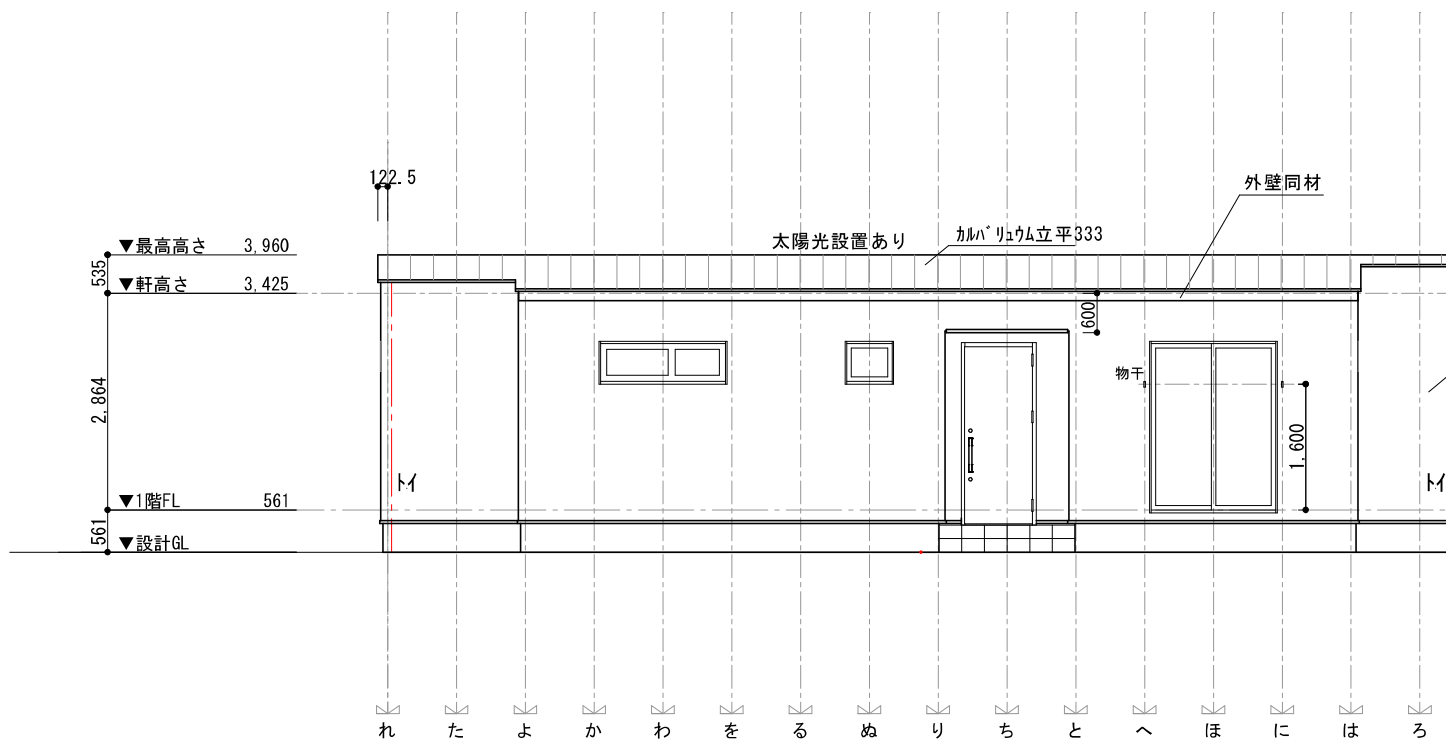

南側立面図 S=1/100

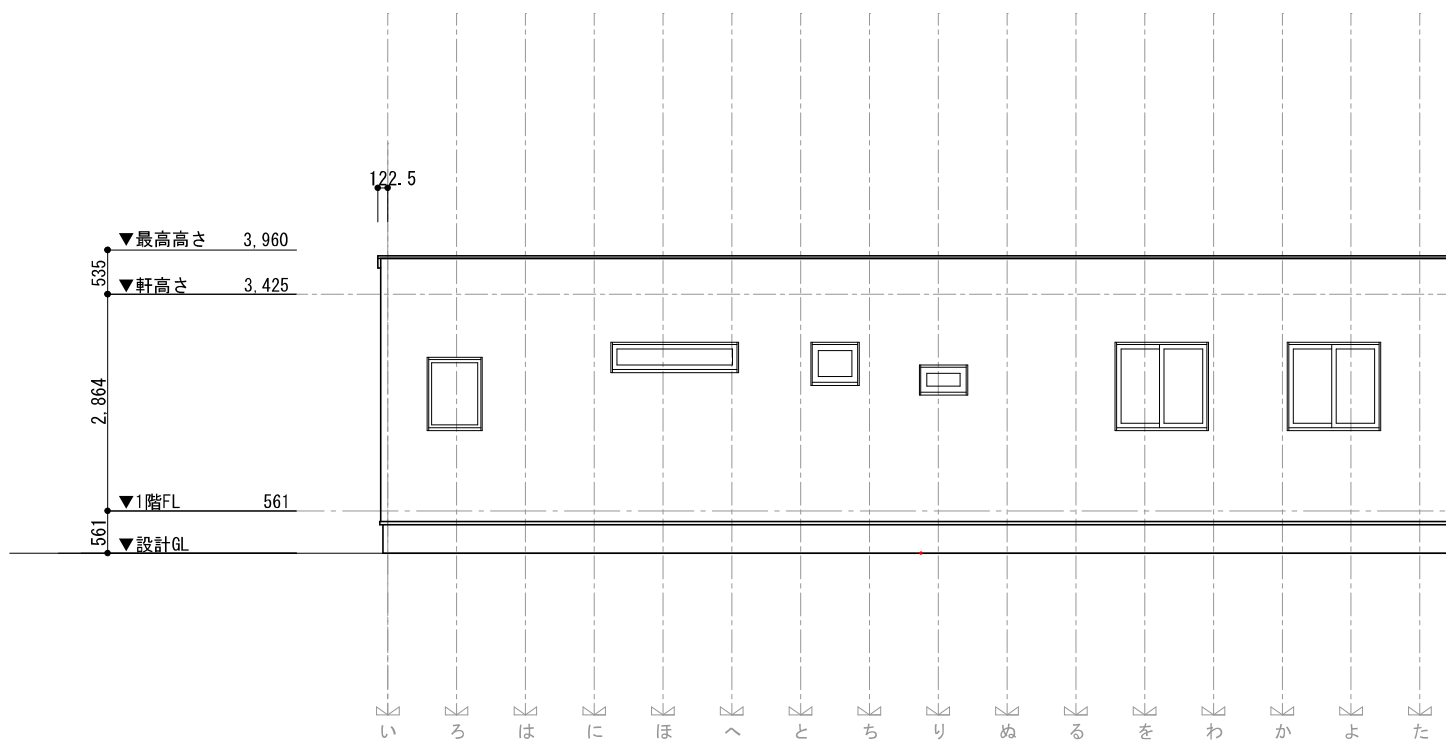

北側立面図 S=1/100


訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第(10)2441号
一級建築士 大臣登録第 365879号 西原利昌




株式会社 LIFEFUND InDesign office
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

G2

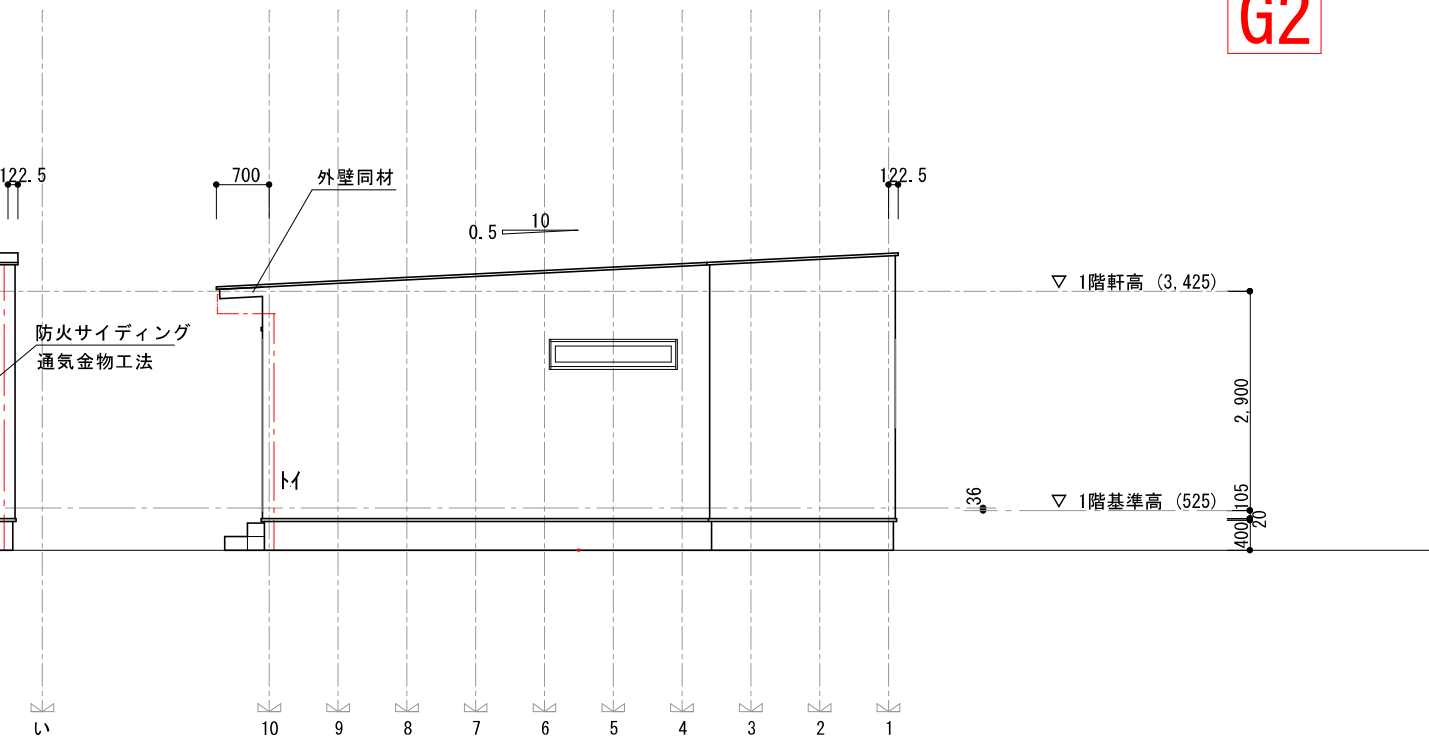


東側立面図 S=1/100

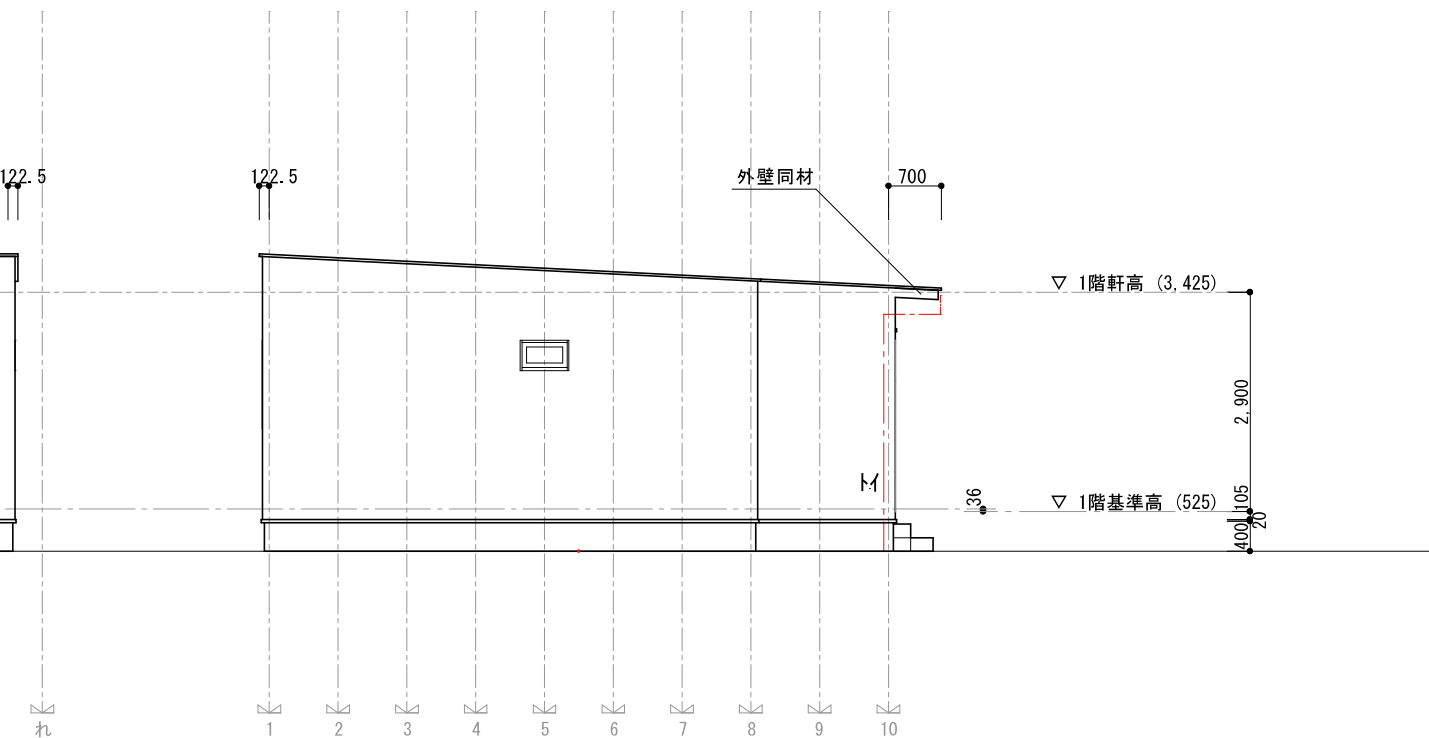

西側立面図 S=1/100

決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様邸 新築工事	設計	IC	工事	図番
	縮尺 1/100	図名 立面図	酒井		青島	4

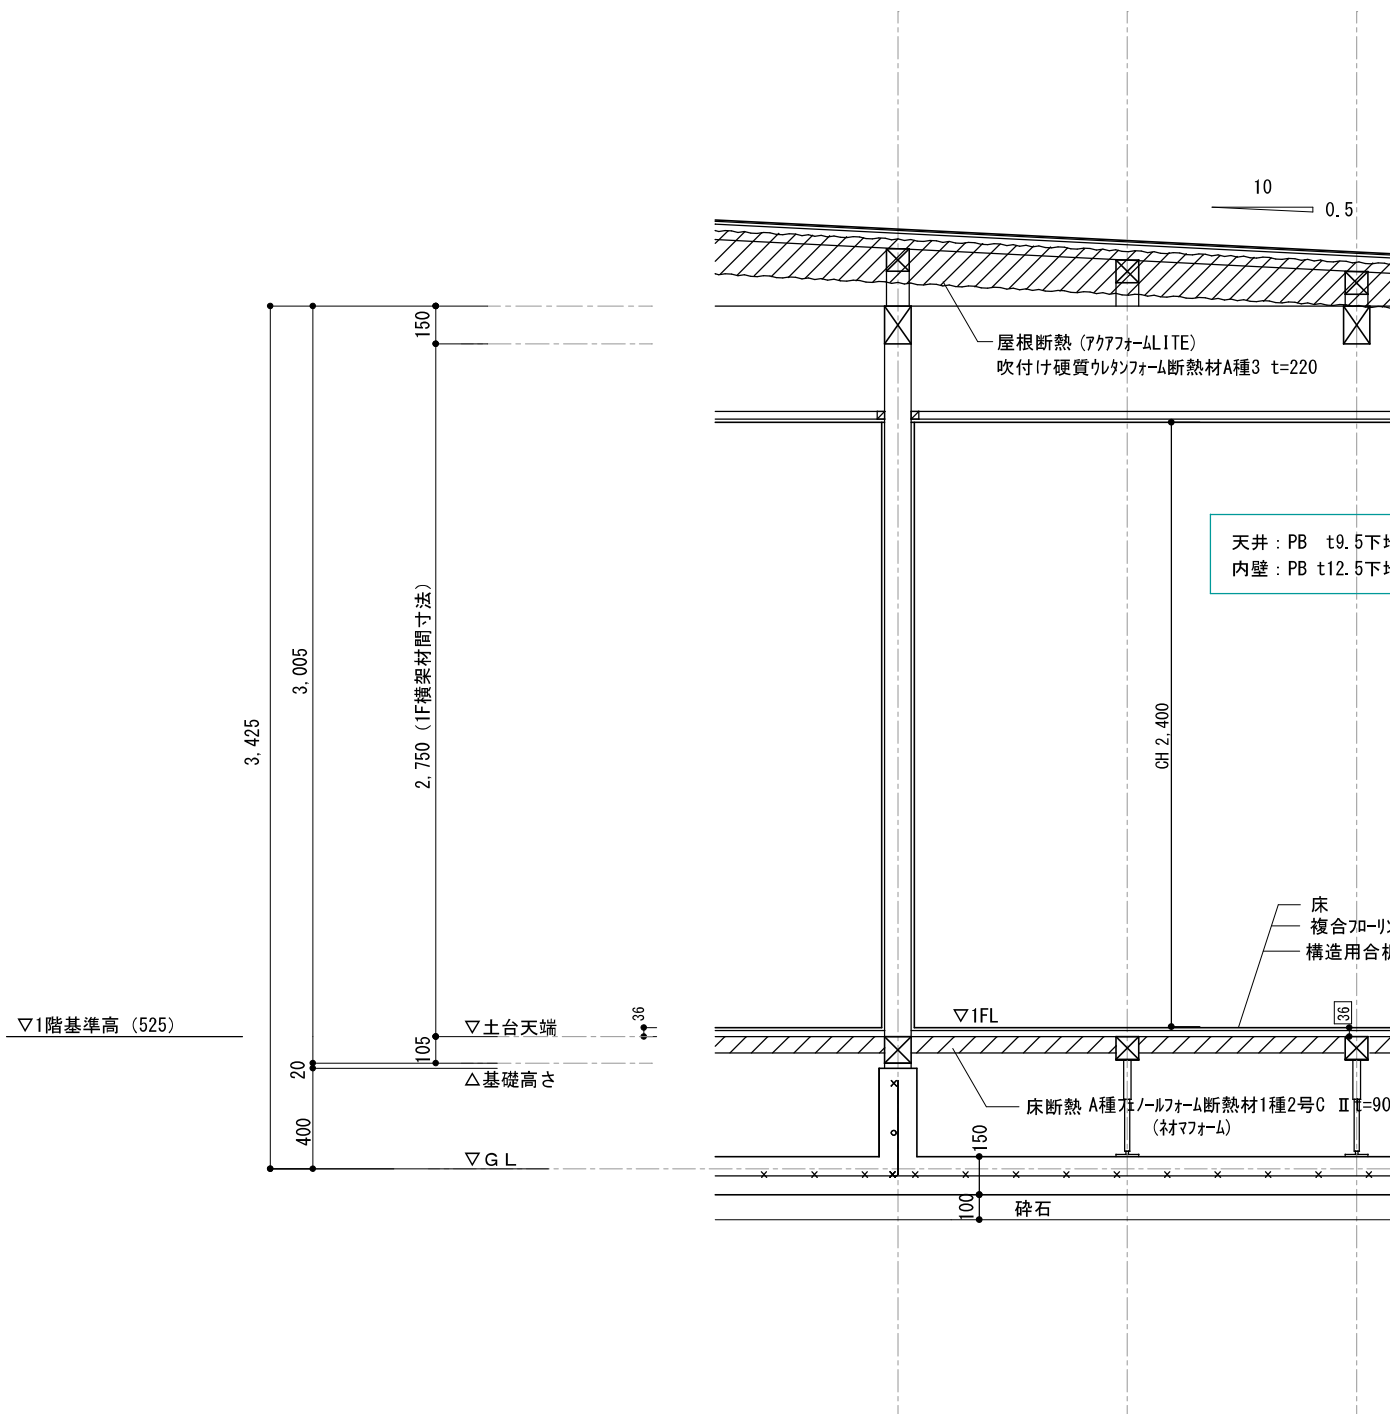


訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌




株式会社 LIFEFUND InDesign office
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

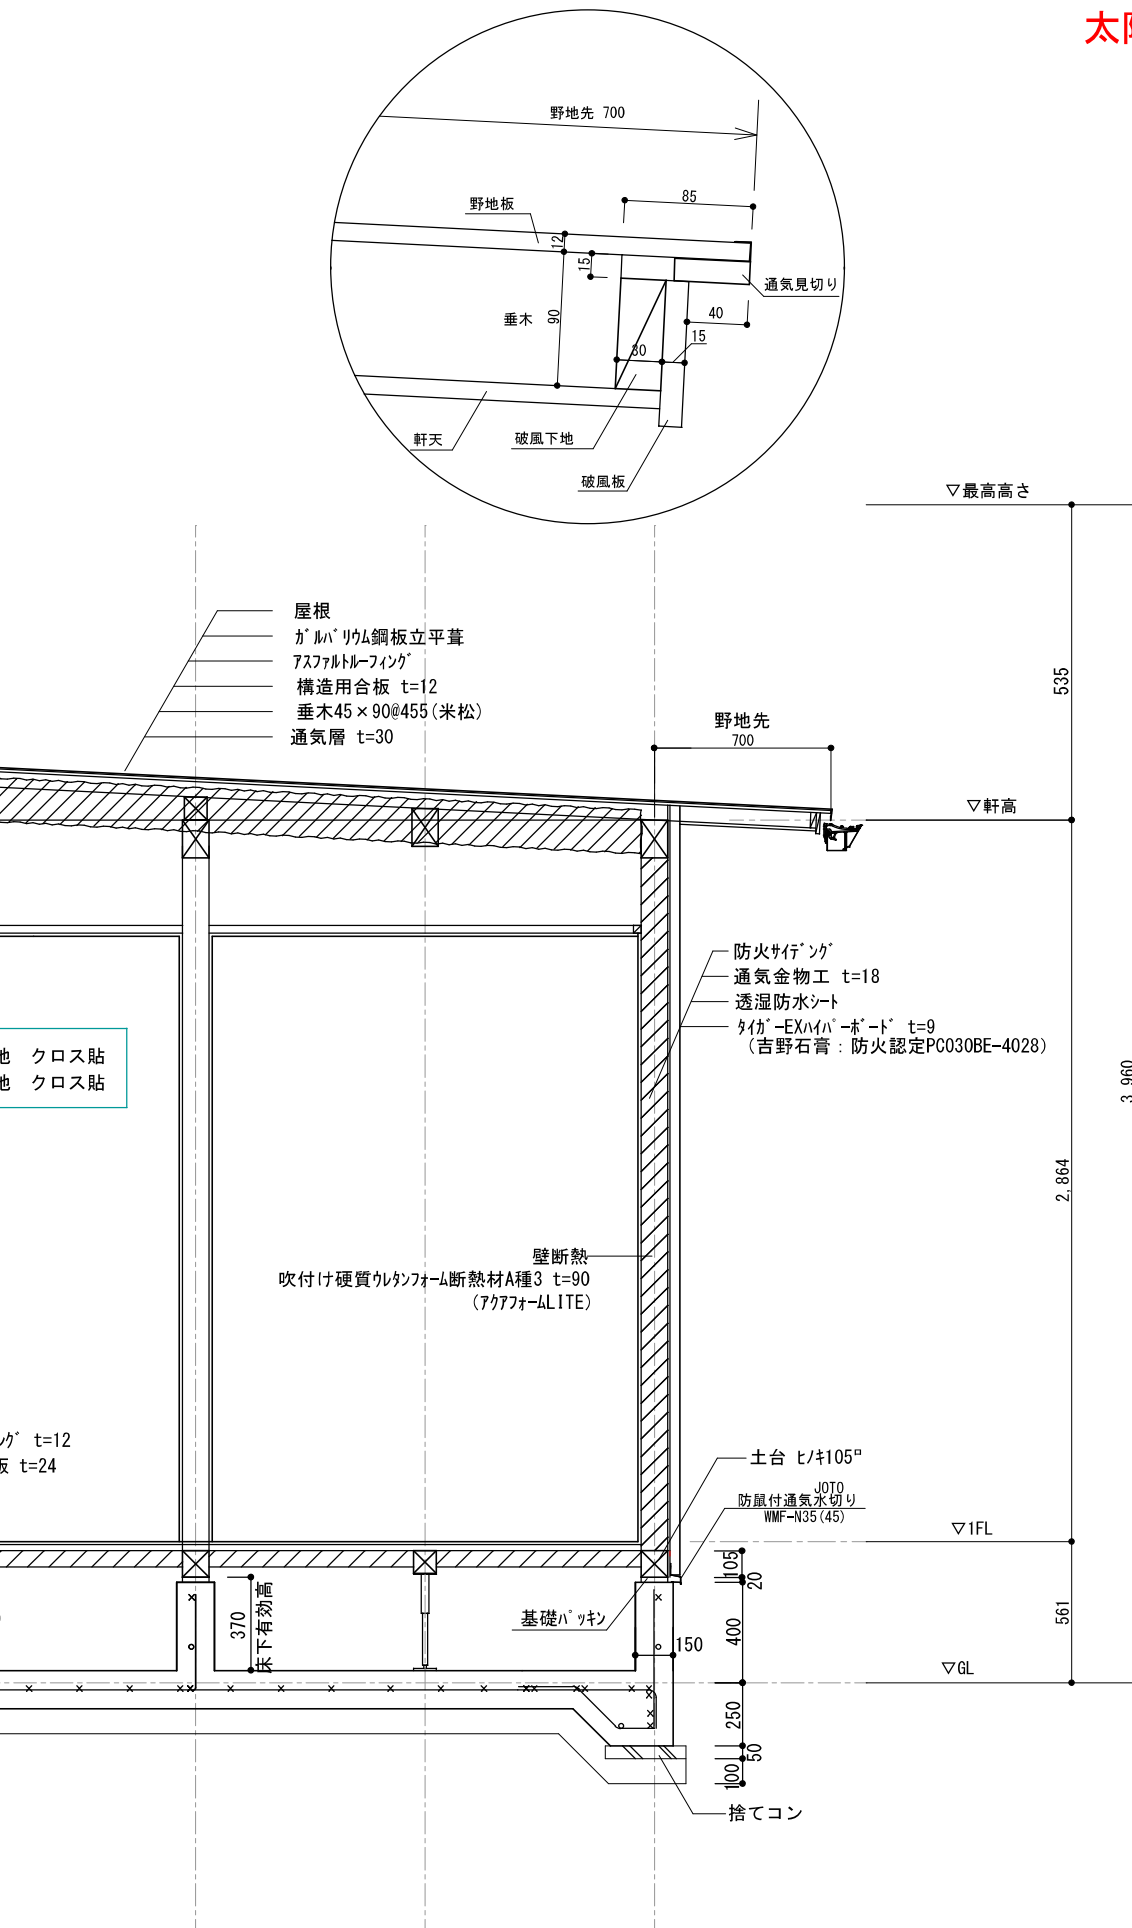


決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様 邸新築工事	設計	IC	工事	図番
	縮尺 1/30	図名 矩計図	酒井		青島	5

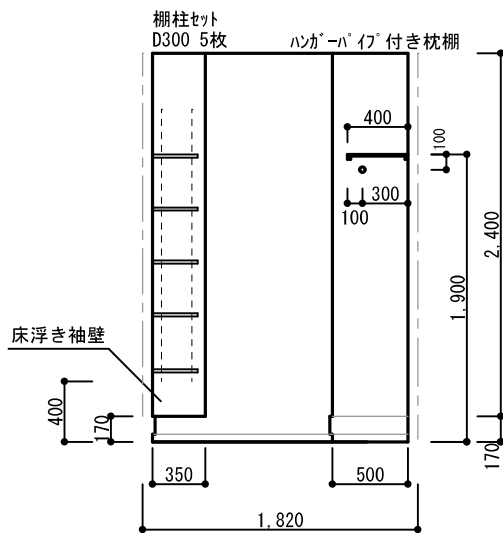

SC 北側

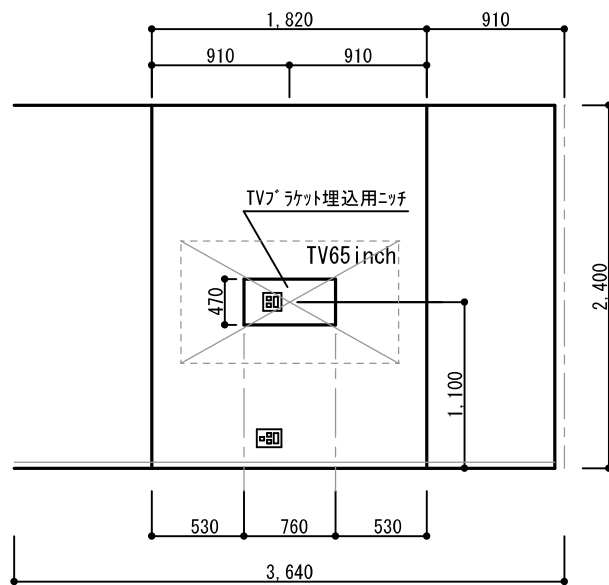


LDK 東側

訂正


浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌

LIFEFUND
PG HOUSE

株式会社 LIFEFUND InDesign office 一
事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号





LDK 東側 断面図 (1/30)

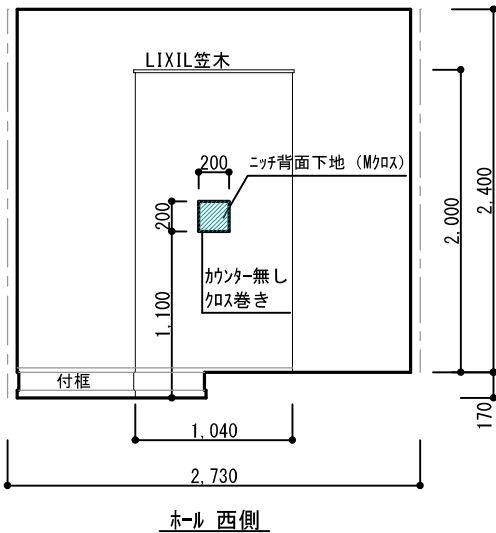


決定図

級建築士事務所	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様 新築工事		設計	IC	工事	図番
	縮尺 1/50	図名 展開図-1		酒井		青島	6-1

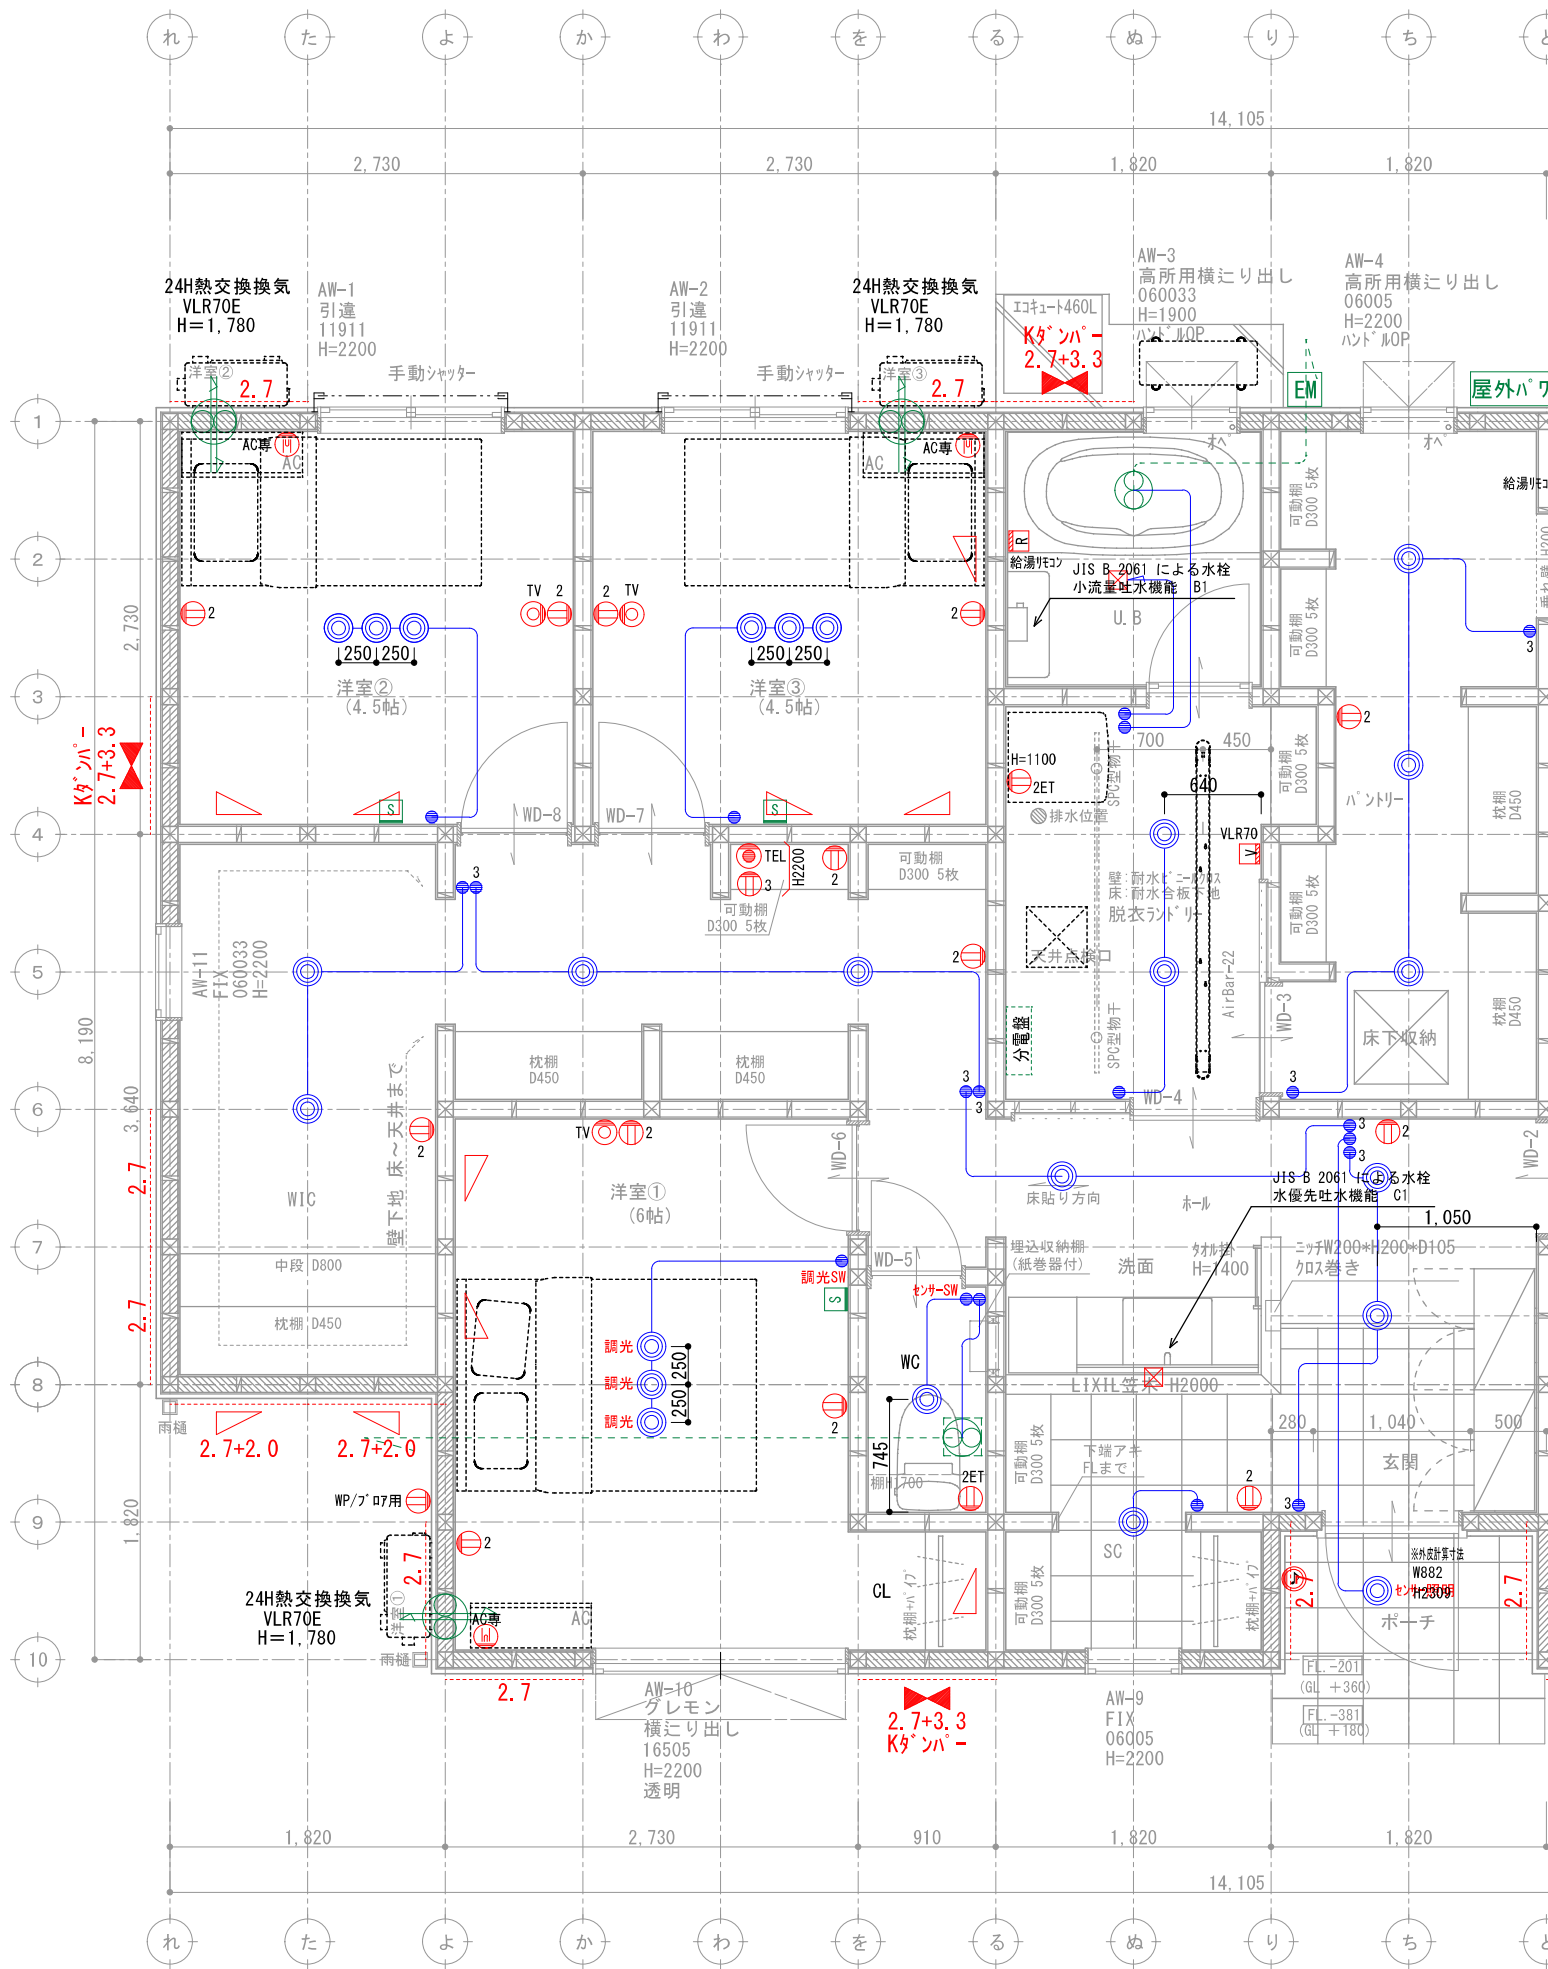

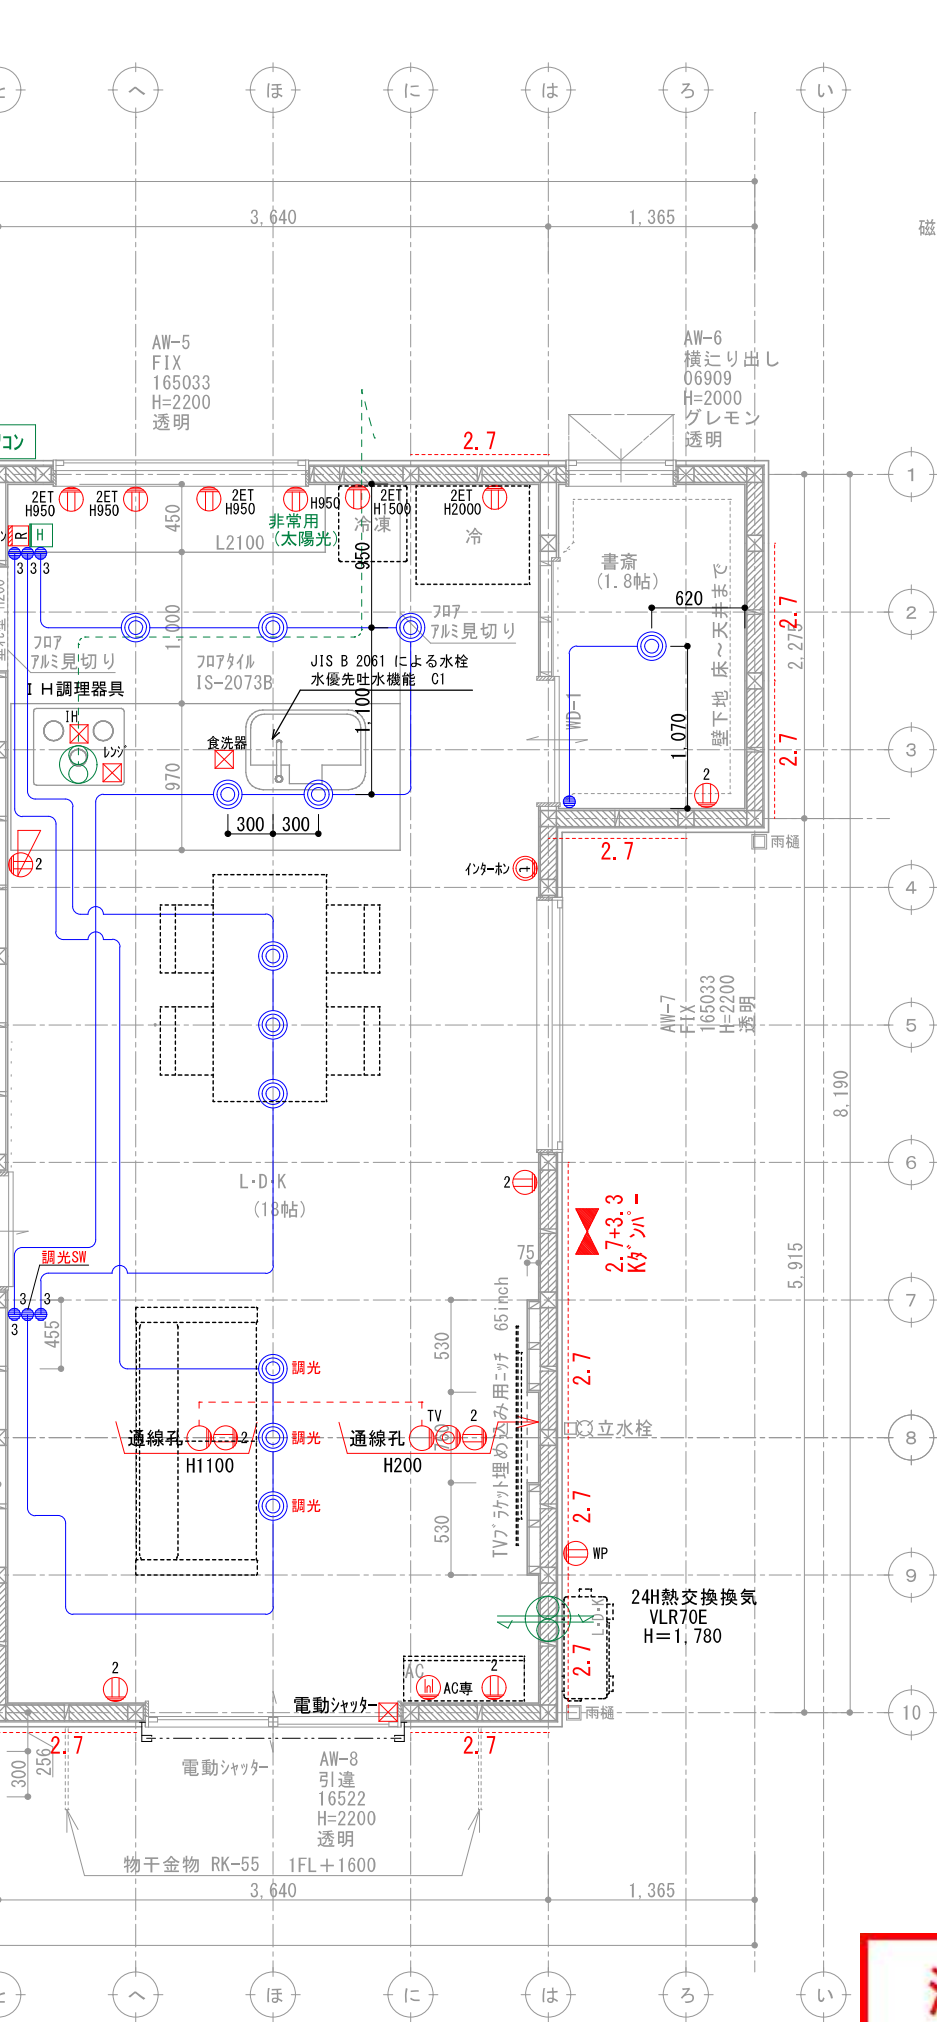

G2



壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	1
		露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	3
		露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- 管柱 (105×105)
- K'ンバー (3.30倍 FRM-0641)
- 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 タイガ・EXハイパー)
(標準仕様 2.7倍: FRM-0678)
(入隅仕様 2.7倍: FRM-0734)
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70


脱衣ランドリー 仕上材
天井: ア9.5PB下地ビニールクロス貼り
壁: ア12.5PB下地ビニールクロス貼り
床: ア24+15耐水合板下地床材張り

※給水設備: ヘッダー分岐後の全ての配管径は13mm以下とする
※照明設備: 全室LED照明とし居室においては調光制御、非居室においては
人感センサーを使用する

- コンセント 1ヶ所
- コンセント 2ヶ所
- コンセント 3ヶ所
- コンセント1ヶ所接地ターミナル付
- コンセント2ヶ所接地ターミナル付
- コンセント 防水型
- エアコン用コンセント
- 200V用コンセント
- WP 防雨入線プレート
- スイッチ
- 3路スイッチ
- 4路スイッチ
- 直結電源
- テレビ取出口
- 電話取出口 (テレホンガイド)
- LAN取出口 (テレホンガイド)
- 壁照明
- リモコン(給湯関係・ルフロ)
- メーター
- 分電盤
- チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

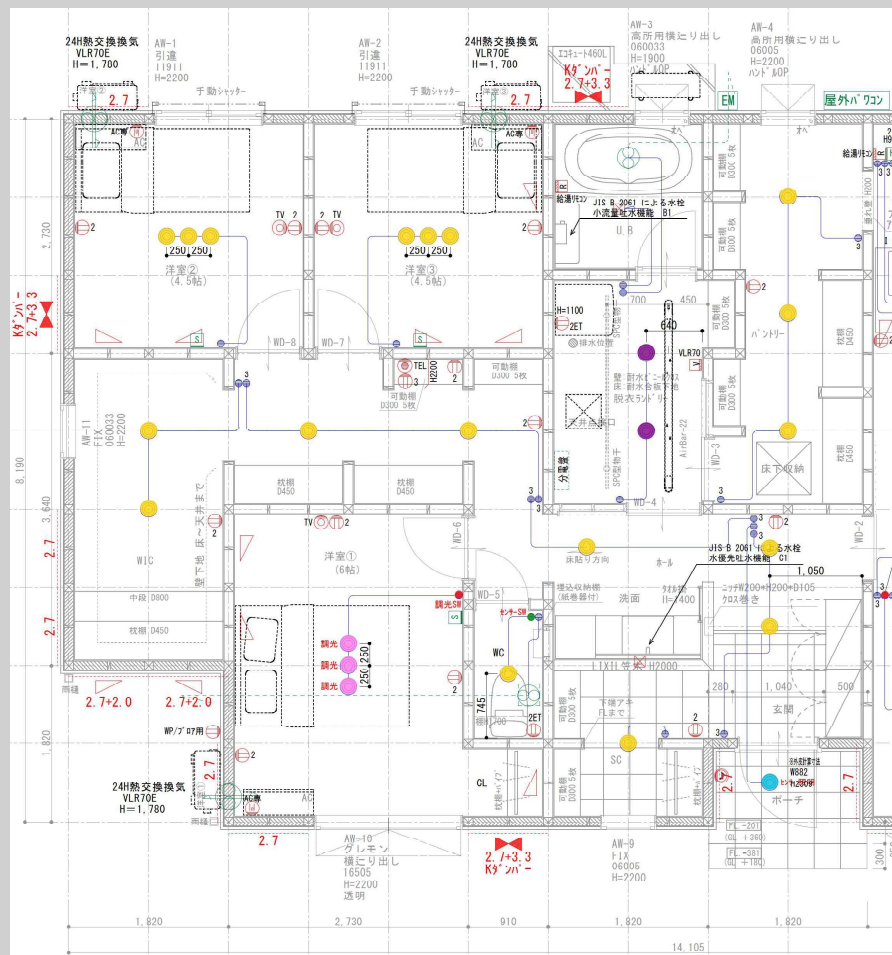

1階

ポーチ灯

● × 1

センサー付きダウライト

DDL_4496YB



DDL-4496 YB
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	照度	光束利用率
425lm	7.7W	55.1lm/W	

¥18,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯角度調節機能付(暗・明切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【運転器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 電球灯不可
白熱灯60Wまで

基本照明ダウライト

● × 27

DDL_6102YW



DDL-6102 YW
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	照度	光束利用率
440lm	4.6W	95.6lm/W	

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

脱衣ランドリー

● × 2

ダウライト

DDL_6102AW



DDL-6102 AW
電球色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	照度	光束利用率
470lm	4.6W	102.1lm/W	

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LDK

● × 1

調光

DDL_6002 Y




DDL-6002 Y
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	照度	光束利用率
440lm	5.8W	75.9lm/W	

¥4,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光LED専用調光器(別売)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

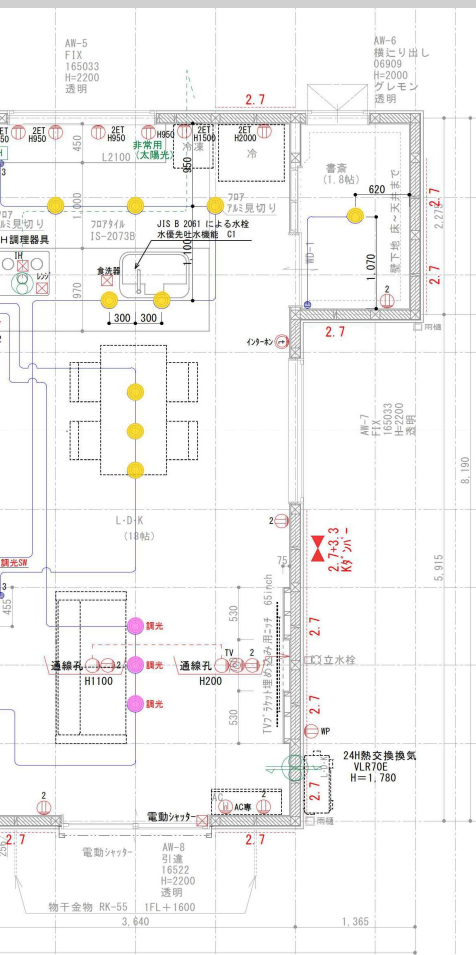

ドアホン：VL-SZ30KL
(Panasonic)



内部SW：アドバンス
マットホワイト



洋室①
× 6
ダウンライト
6002YWG



LDK、洋室①
● × 2
調光SW
WTA_57583WK




WTA57583WK
希望小売価格 **11,900円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED埋込逆位相調光スイッチC (はたすスイッチC)
(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)
(下限照度設定機能付) (マットホワイト)
プレート別売
WTA7101WK
希望小売価格 **320円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

トイレ
● × 1
センサーSW
WTA_14119W





WTA14119W
壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器)
(検知後連続動作時間 約10秒～30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付) (マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売

外部：スマートデザインシリーズ
ブラック

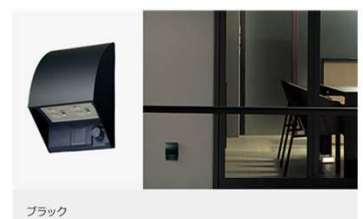

決定図

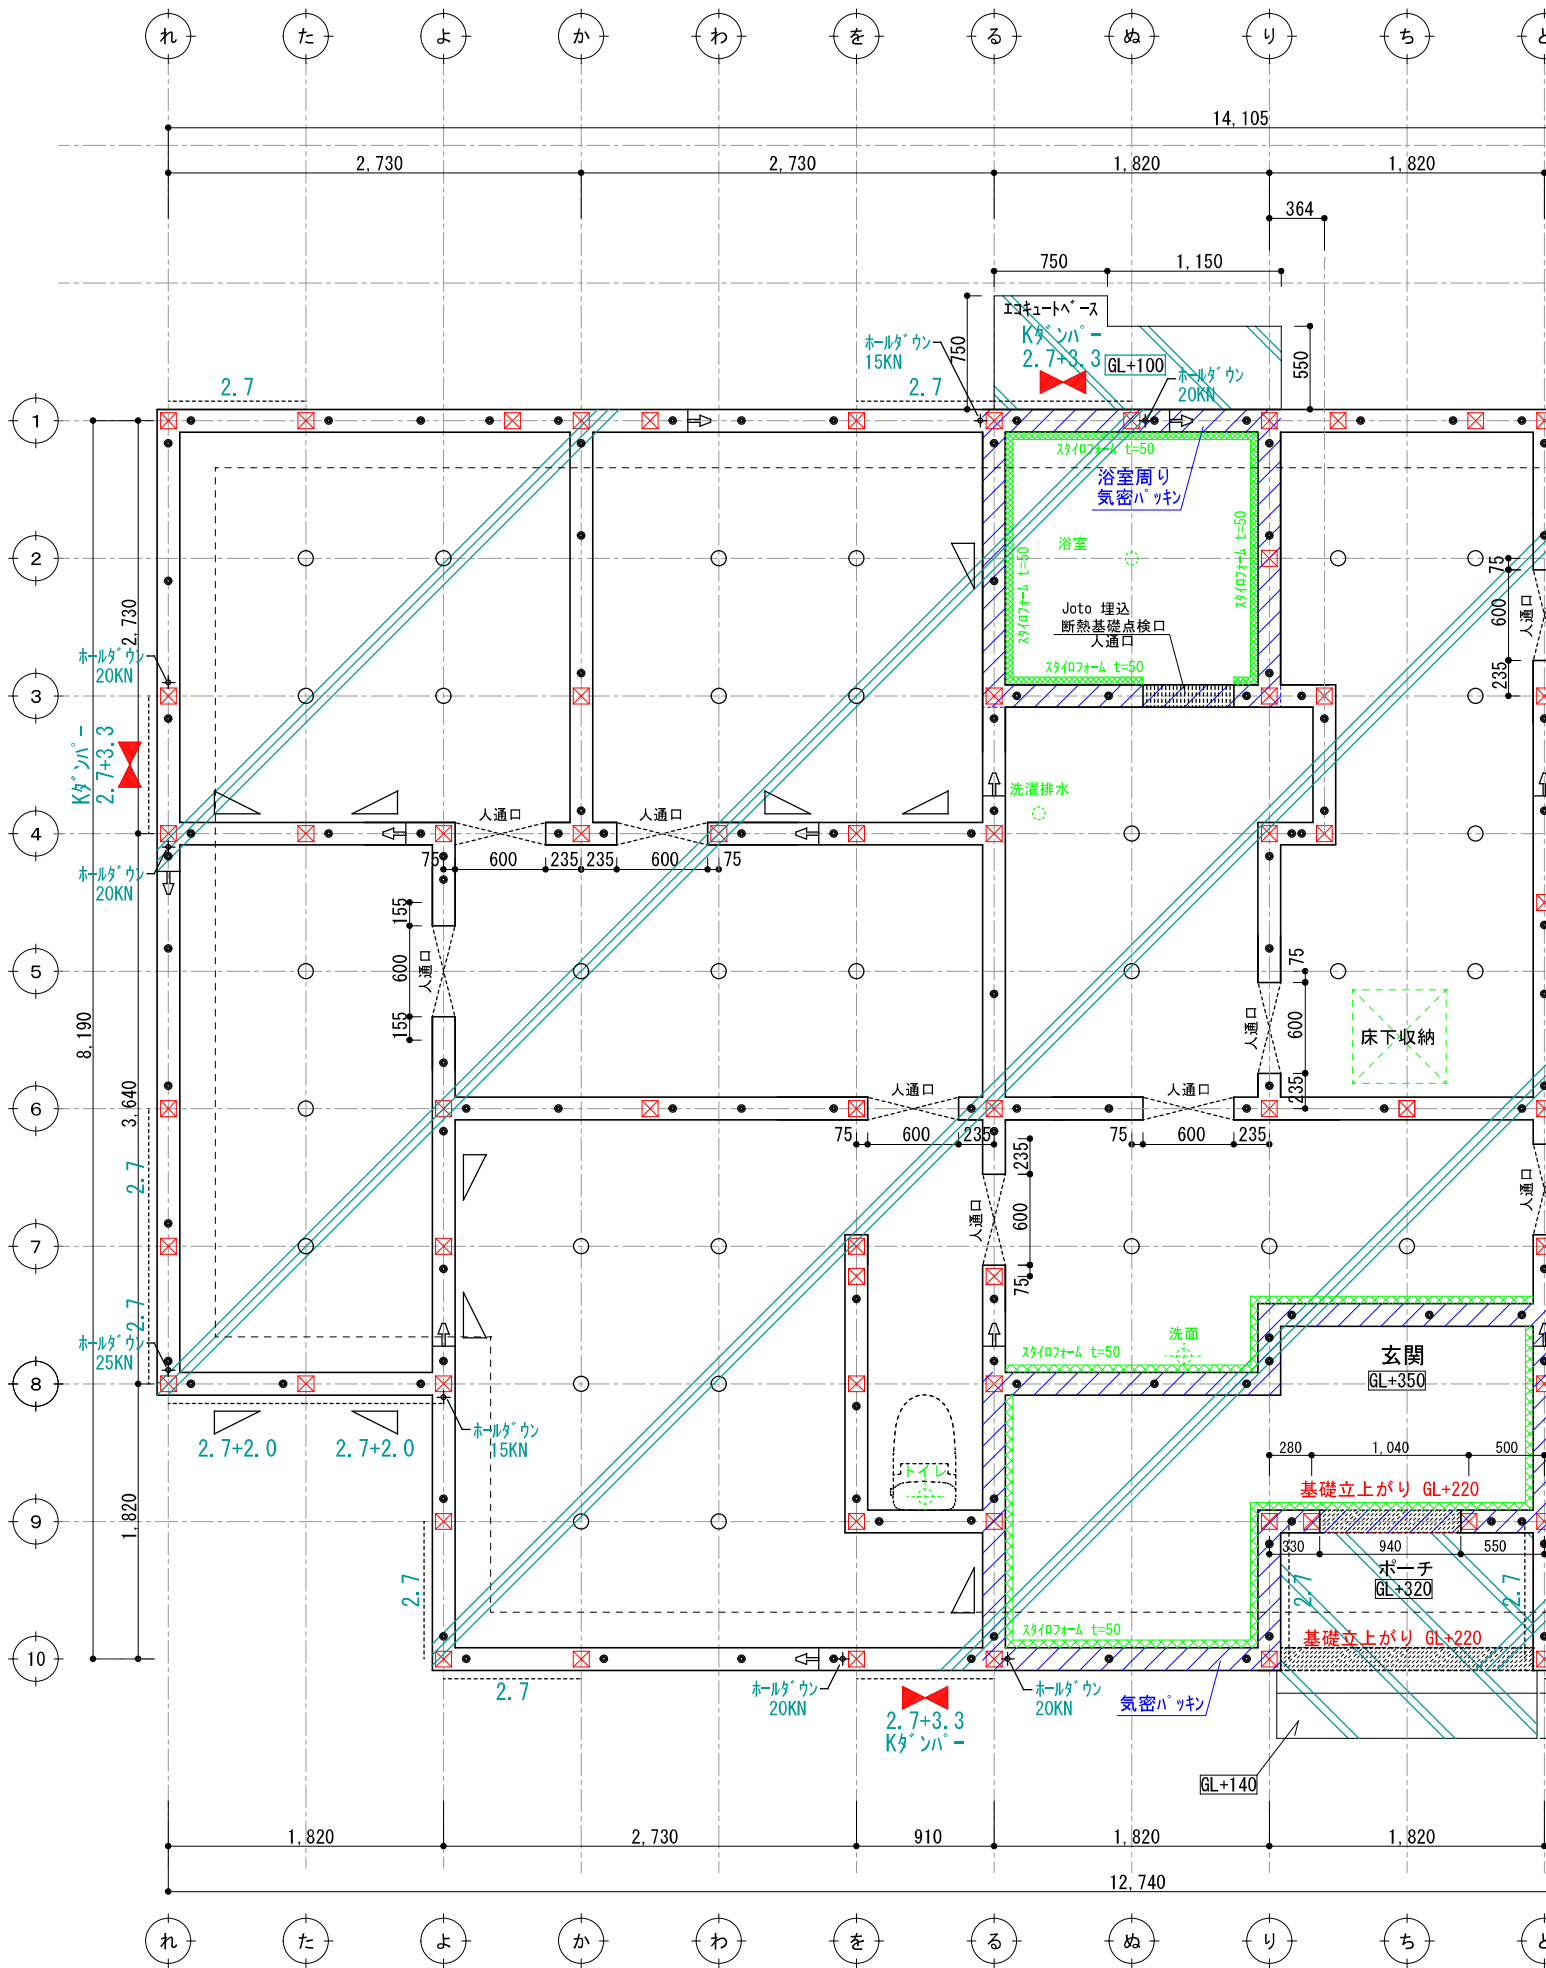

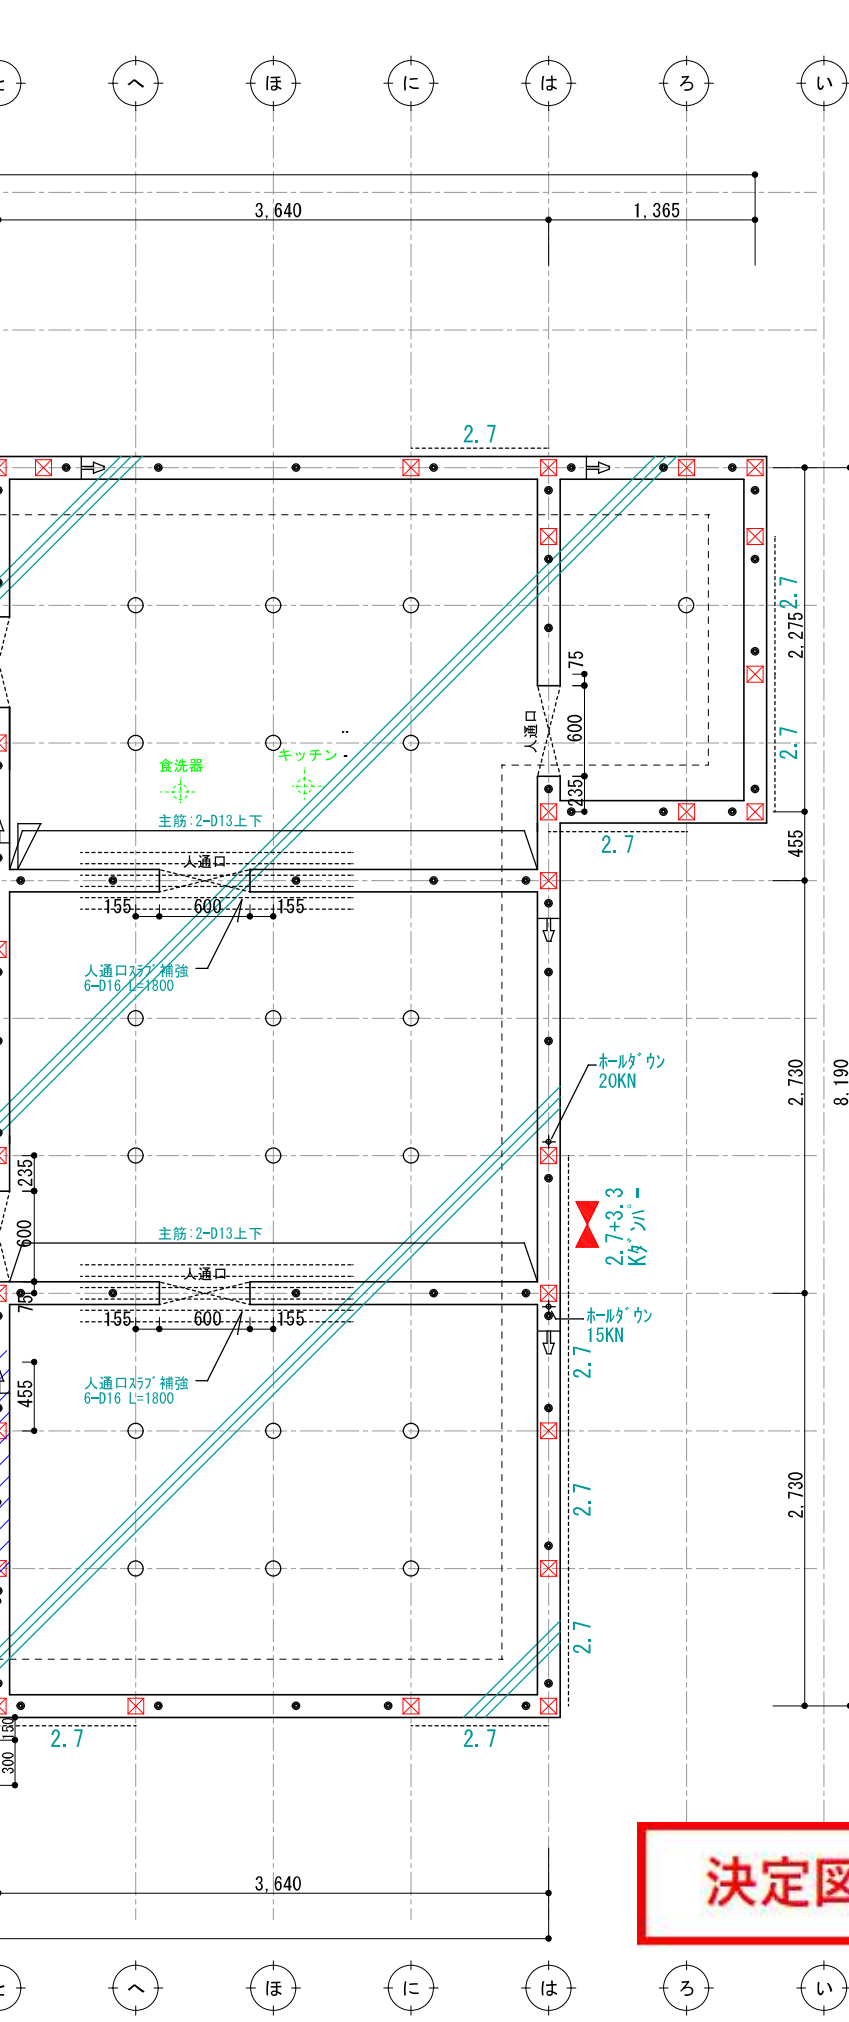

G2

構造体ベースコンクリート t=150



後打ち土間コン




アンカーボルトの配置

- 土台切れの箇所より150mm
- 土台の継手及び仕口の端部より150mm
- 耐力壁の端部、筋交いの脚部より150mm
- 1.82m以下の間隔
- 250mm以上埋込み
- 基礎天端より120mm

筋かい凡例

- 柱脚 柱頭 片筋かい
- たすき掛け筋かい
- 構造用パネル

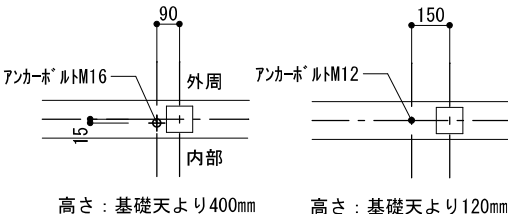

高さ：基礎天より400mm

高さ：基礎天より120mm

ホールダウン用アンカーボルト配置

アンカーボルト配置


凡例

- 通し柱 (105*105) 管柱 (105*105)
- アンカーボルト M12 L=400
- ホールダウンアンカー M16 L=800
- 柱芯より90mm 280mm以上埋め込み (カナリフリストアンカーボルト M16)
- 鋼製束
- 土台ジョイント
- ベースコンクリート (t=150)
- 後打ちコンクリート

基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。


- コンクリート：呼び強度 21 N/mm²
- 鉄筋：SD295A
- 設計地耐力：fe=20kN/m²
地耐力計測後、不足の場合は相当の改良を行い、満たすものとする。
- 基礎の位置は、芯振分けとする。
- 玄関・S/C・UB周囲の基礎天端は気密パッキン施工 (網掛け部) とし、その他の基礎天端は基礎パッキン施工とする。
- 設備配管の屋内への取り入れは基礎立上り部のスリーブによる。

決定図

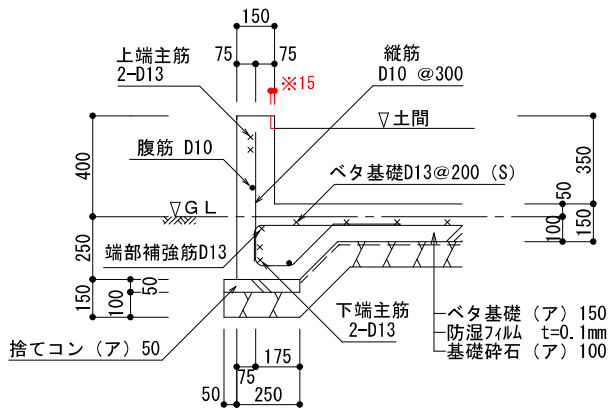


外周基礎断面 S=1/30

※玄関内土間部分のみ15mm欠き込み

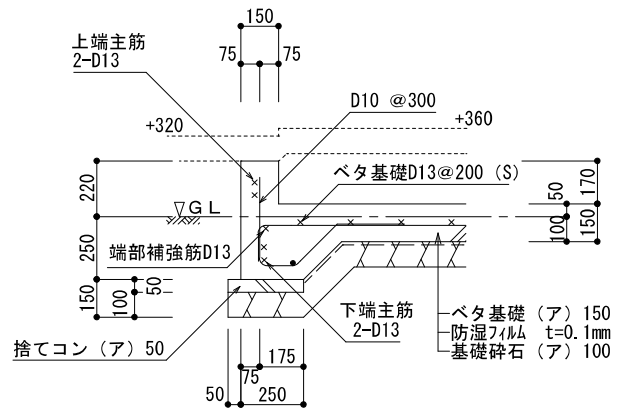

ポーチ下 外周部基礎断面 S=1/30


倉庫ドア下 外周部基礎断面 S=1/30

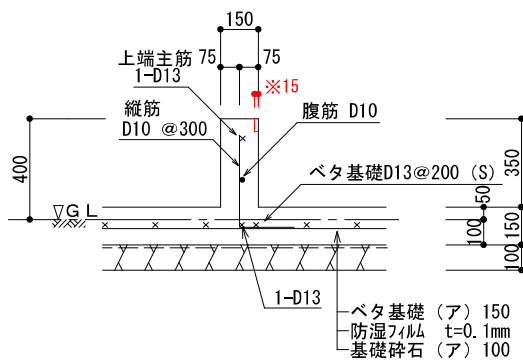

内部基礎断面 S=1/30

※玄関内土間部分のみ15mm欠き込み


※注意：基礎伏図に特記のない内部基礎の場合

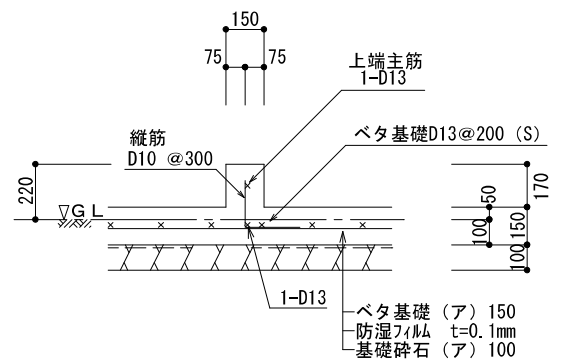

ポーチ下 内部部基礎断面 S=1/30


玄関ドア下 内部部基礎断面 S=1/30

玄関＝SC布基礎断面 S=1/30

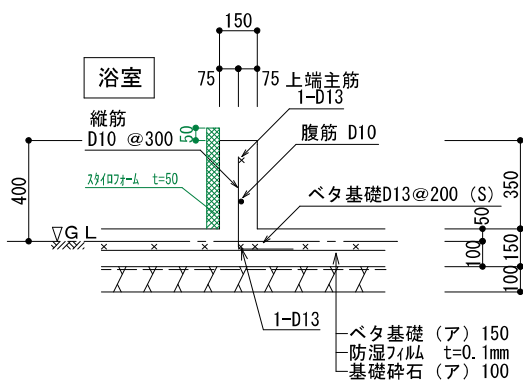

浴室内部基礎断面 S=1/30

※注意：基礎伏図に特記のない内部基礎の場合

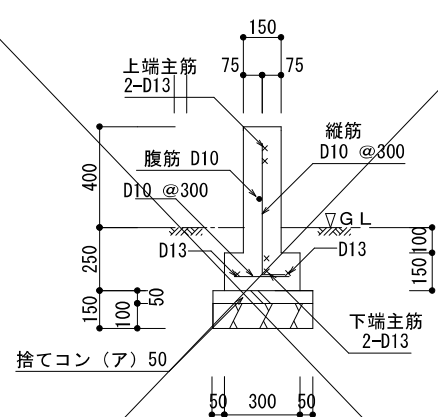

布基礎A：袖壁用 基礎断面 S=1/30

訂正

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録第(10)2441号






一級建築士 大臣登録第365879号 西原利昌

PG HOUSE

株式会社 LIFEFUND InDesign office

事務所登録(2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木

〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

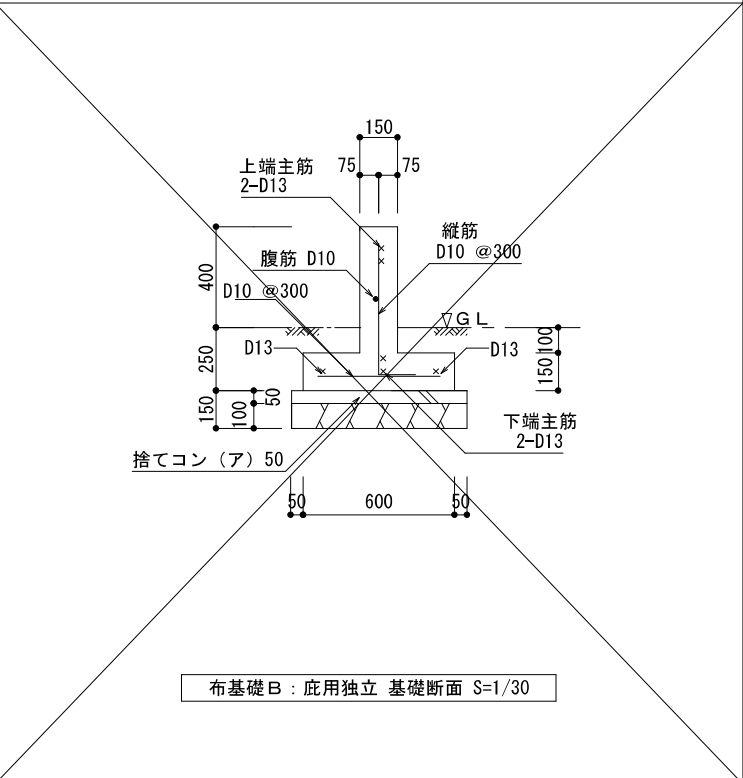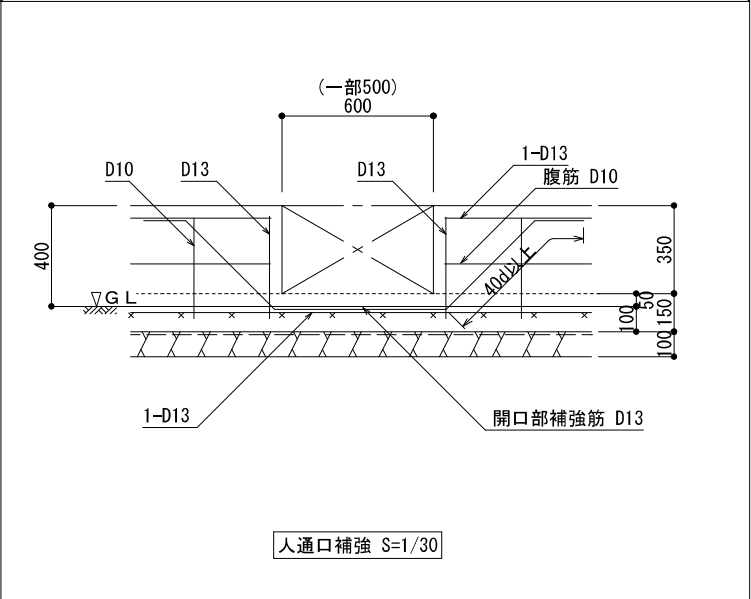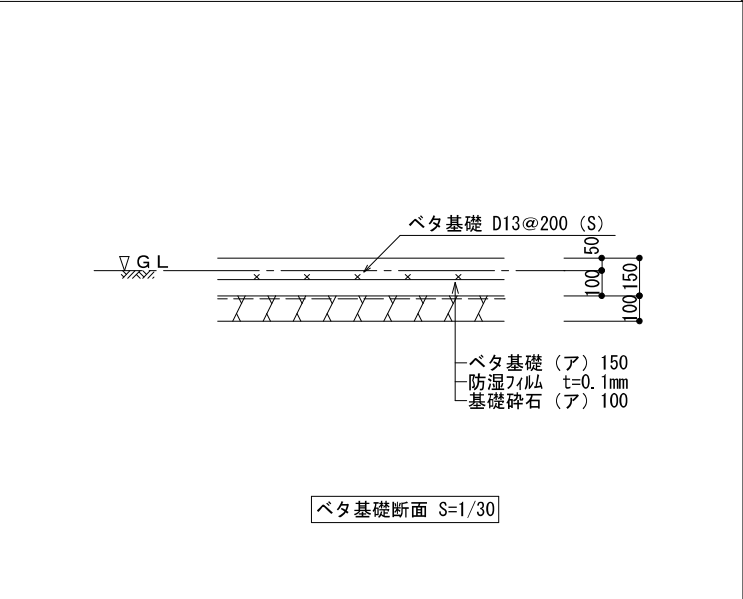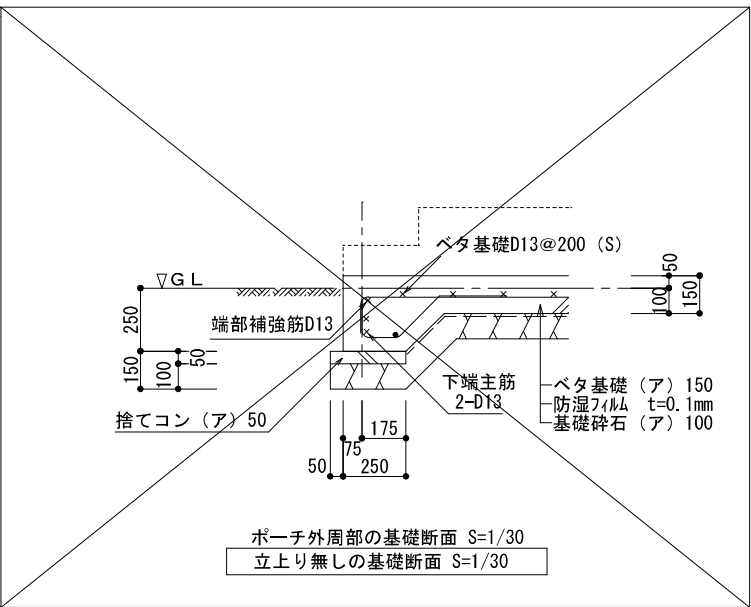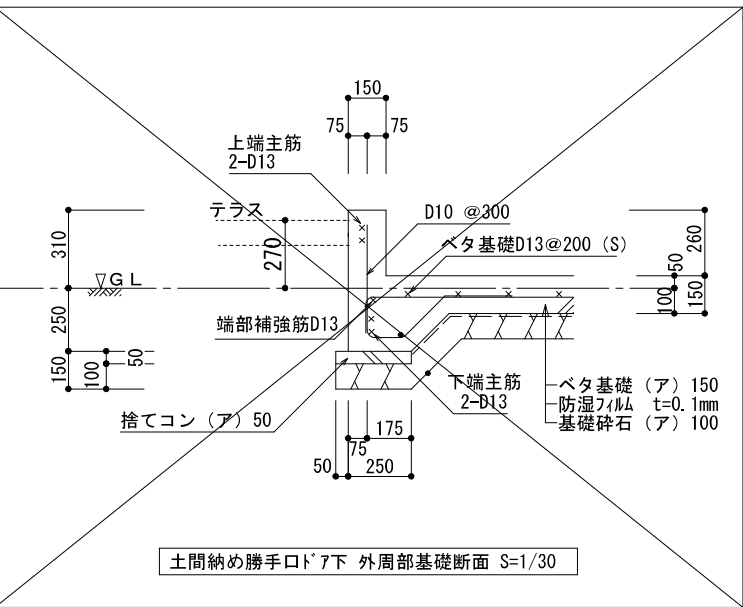

基礎の寸法
及び
配筋の検証方法

基礎立上り配筋は、
(財)日本住宅・木材技術
センター発行のスパン表
(増補版)による。
ベタ基礎スラブ配筋は、
まもりすまい保険設計施工
基準同解説のベタ基礎配筋表
による。具体的な寸法・配
筋は基礎詳細図参照。

鉄筋断面表記


●・・・D10を示す。

×・・・D13を示す。

※使用しない断面は

決定図

一級建築士事務所 達男	年月日 2025.7.11	件名 南頼伸様・日香梨様 邸新築工事	設計 酒井	I C	工務 青島	図番 B-2
	縮尺 1/30	図名 基礎断面リスト				

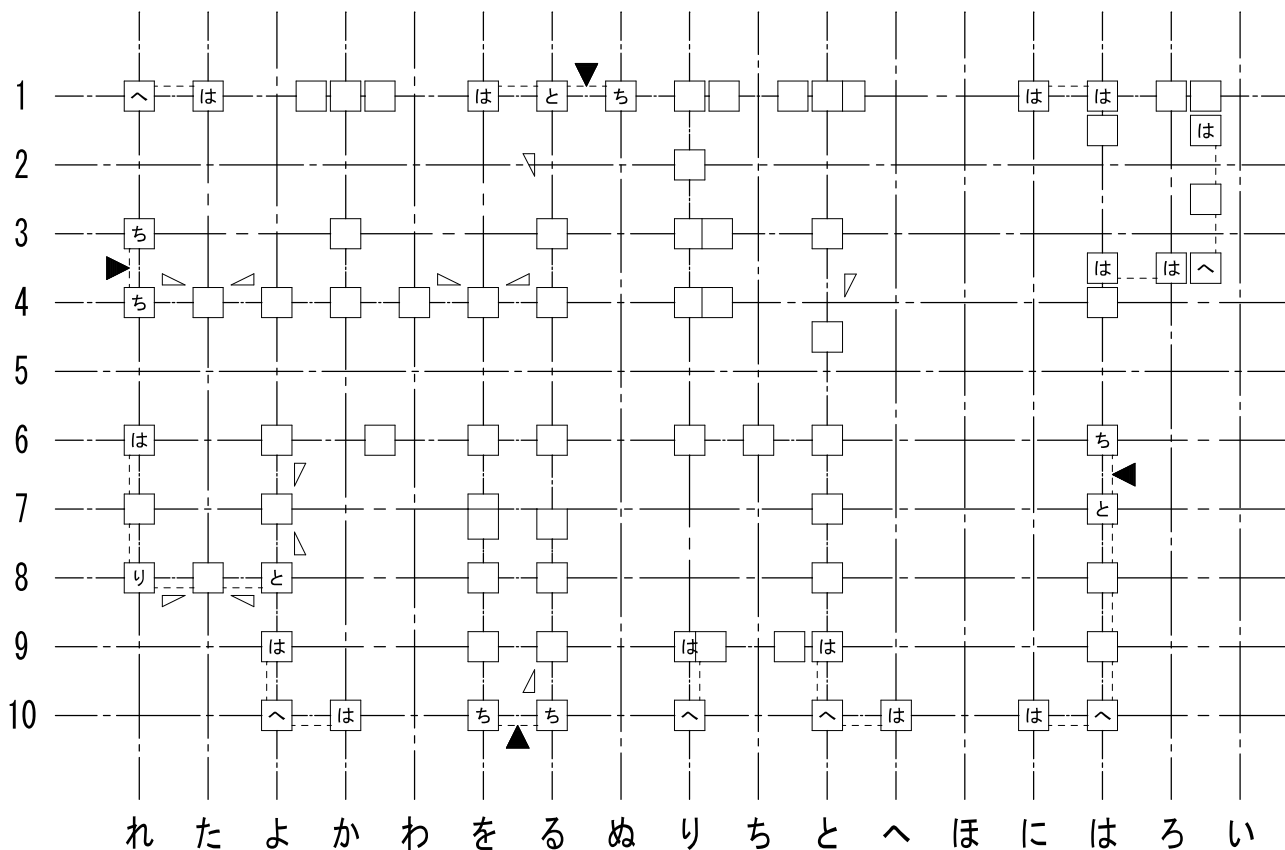

1 階柱壁伏図

接合
SBCP
SBCP
SBCP
ARCG
ARCG
ARCG
HD15
HD20
HD25
HD30
J1
J2
※表示

接合
FCP
FCP
FCP
CCP
CCP
CCP
HD15
HD20
HD25
HD30
J1
J2
※表示

イ
ロ
ハ
ニ
ホ

T1
T2
T3

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第(10)2441号
一級建築士 大臣登録第 365879号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office
事務所登録(2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

部凡例				*接合部凡例はユーザ設定されたものです。
記号	仕様（カナイ金物）	N	倍率	
	スリムビルドコーナー75, チビクリCK (化粧柱の場合)	0.00	1.00	
	スリムビルドコーナー75, チビクリCK (化粧柱の場合)	0.65	1.00	
は	スリムビルドコーナー75	1.00	1.00	
に	アレントコーナー合板用	1.40	2.20	
ほ	アレントコーナー合板用	1.60	2.20	
へ	アレントコーナー合板用	1.80	2.20	
と	ブレイブホールダウン B-HD15	2.80	3.60	
ち	ブレイブホールダウン B-HD20	3.70	4.70	
り	ブレイブホールダウン B-HD25	4.70	4.80	
ぬ	ブレイブホールダウン B-HD30	5.60	7.20	
る	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物		1.90	梁継手・仕口用
を	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物×2		3.00	梁継手・仕口用

なき金物は「は」とする。

部凡例				*接合部凡例はユーザ設定されたものです。
記号	仕様（タナカ金物）	N	倍率	
	フックコーナー, チビクリCK (化粧柱の場合)	0.00	1.00	
	フックコーナー, チビクリCK (化粧柱の場合)	0.65	1.00	
は	フックコーナー	1.00	1.00	
に	シナコーナー	1.40	2.20	
ほ	シナコーナー	1.60	2.20	
へ	シナコーナー	1.80	2.20	
と	ビス止めホールダウンU HD15	2.80	3.60	
ち	ビス止めホールダウンU HD20	3.70	4.70	
り	ビス止めホールダウンU HD25	4.70	4.80	
ぬ	ビス止めホールダウンU HD15×2 (HD35)	5.60	7.20	
る	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物		1.90	梁継手・仕口用
を	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物×2		3.00	梁継手・仕口用


なき金物は「は」とする。

筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様	
筋かいの種類	接合部の仕様（構造方法）
鉄筋φ9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め、又は鋼板添え板を用い鋼板を柱及び横架材にCN90, 8本平打ち
筋かい:15×90	柱・横架材を欠き込み、柱・横架材双方に対してN65, 5本平打ち
筋かい:30×90	鋼板添え板t=1.6mmを筋かいに対してボルトφ12及びCN65, 3本平打ち、柱に対してCN65, 3本平打ち、横架材に対してCN65, 4本平打ち。筋かいプレートBP同等品
筋かい:45×90	鋼板添え板t=2.3mmを筋かいに対してボルトφ12及びスクリュー釘φ4.5L50, 7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘φ4.5L50, 5本平打ち。筋かいプレートBP-2同等品
筋かい:90×90	柱又は横架材にボルトφ12mmを用いて一面剪断接合

胴差と通し柱の接合部の仕様	
胴差と通し柱の条件	仕口
通し柱の片側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、羽子板ボルト、かね折り金物又は同等以上の仕口
通し柱の両側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結
通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合（通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合）	胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結



一級建築士事務所 連男	年月日 2025. 7. 11	件名 南 頼伸・日香梨 様 邸新築工事		設計	IC	工事	図 番
	縮尺 1/100	図名 金物図		酒井		青島	B-3

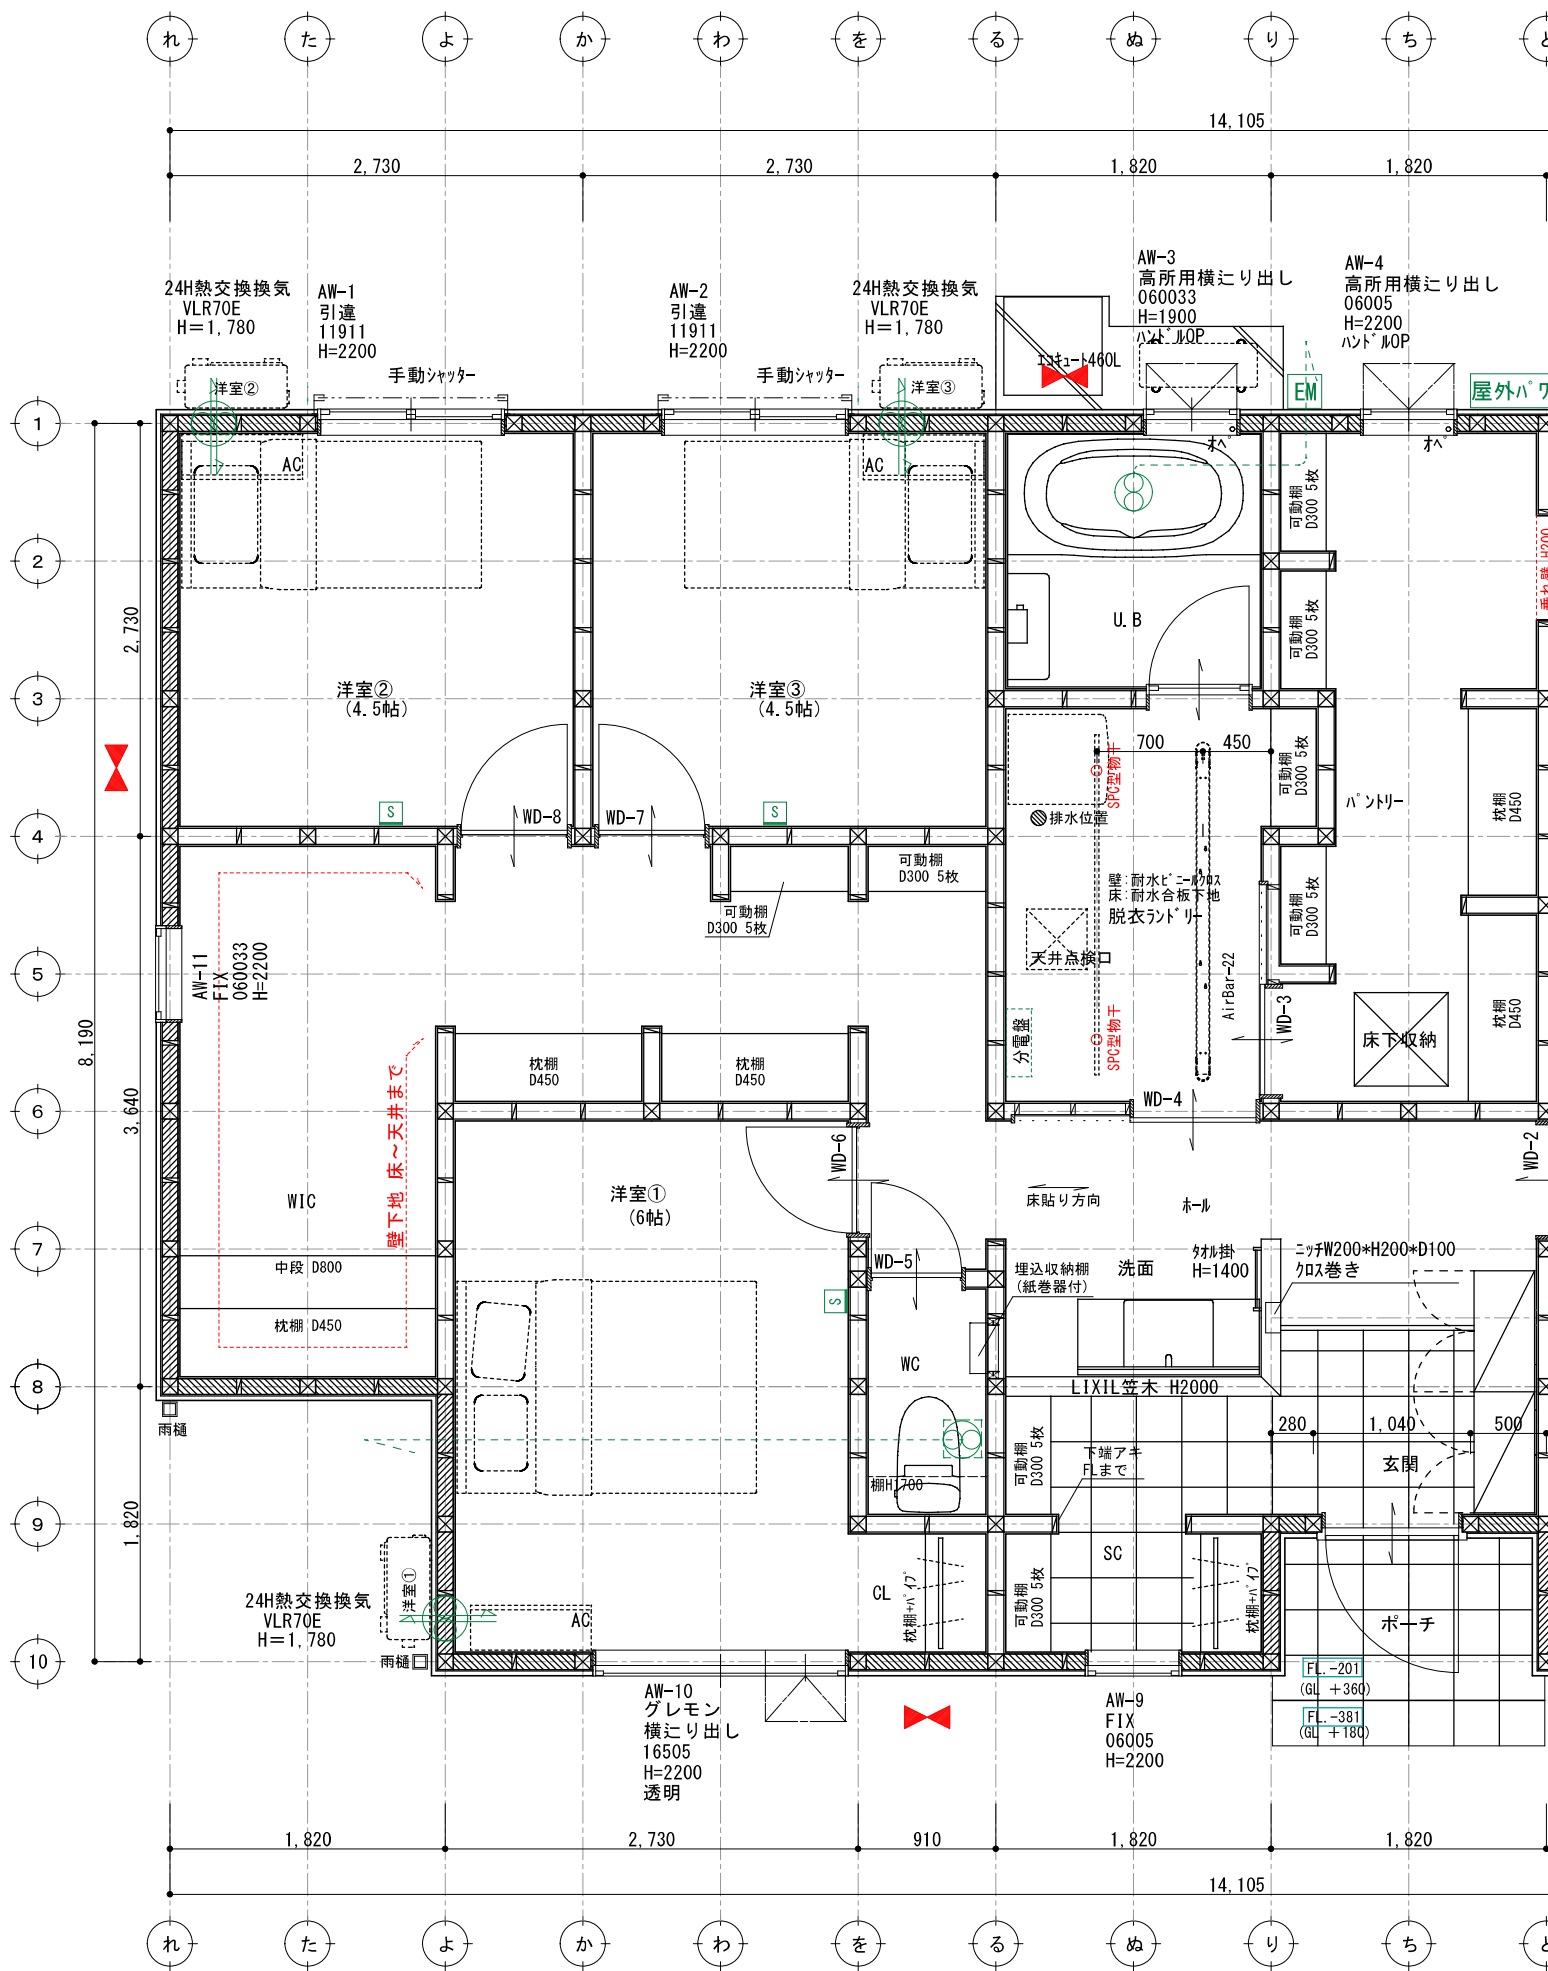

707貼り分け指示書

G2

壁付け 住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(单独型)
		露出型
		1

壁付け 住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(单独型)
		露出型

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス


* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ◀▶ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 タイガ EXハイパー)
- △ 床点検口
- ◻ 天井点検口
- ↻ 換気扇
- ↻ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (外部)	
凡例	
①	コンセント 1ヶ所
②	コンセント 2ヶ所
③	コンセント 3ヶ所
①ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
②ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
⊕	エアコン用コンセント
⊕	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
スイッチ	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
直結電源	直結電源
TV	テレビ取出口
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
壁照明	壁照明
リモコン	リモコン (給湯関係・ルフロ)
メーター	メーター
分電盤	分電盤
チャイム	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

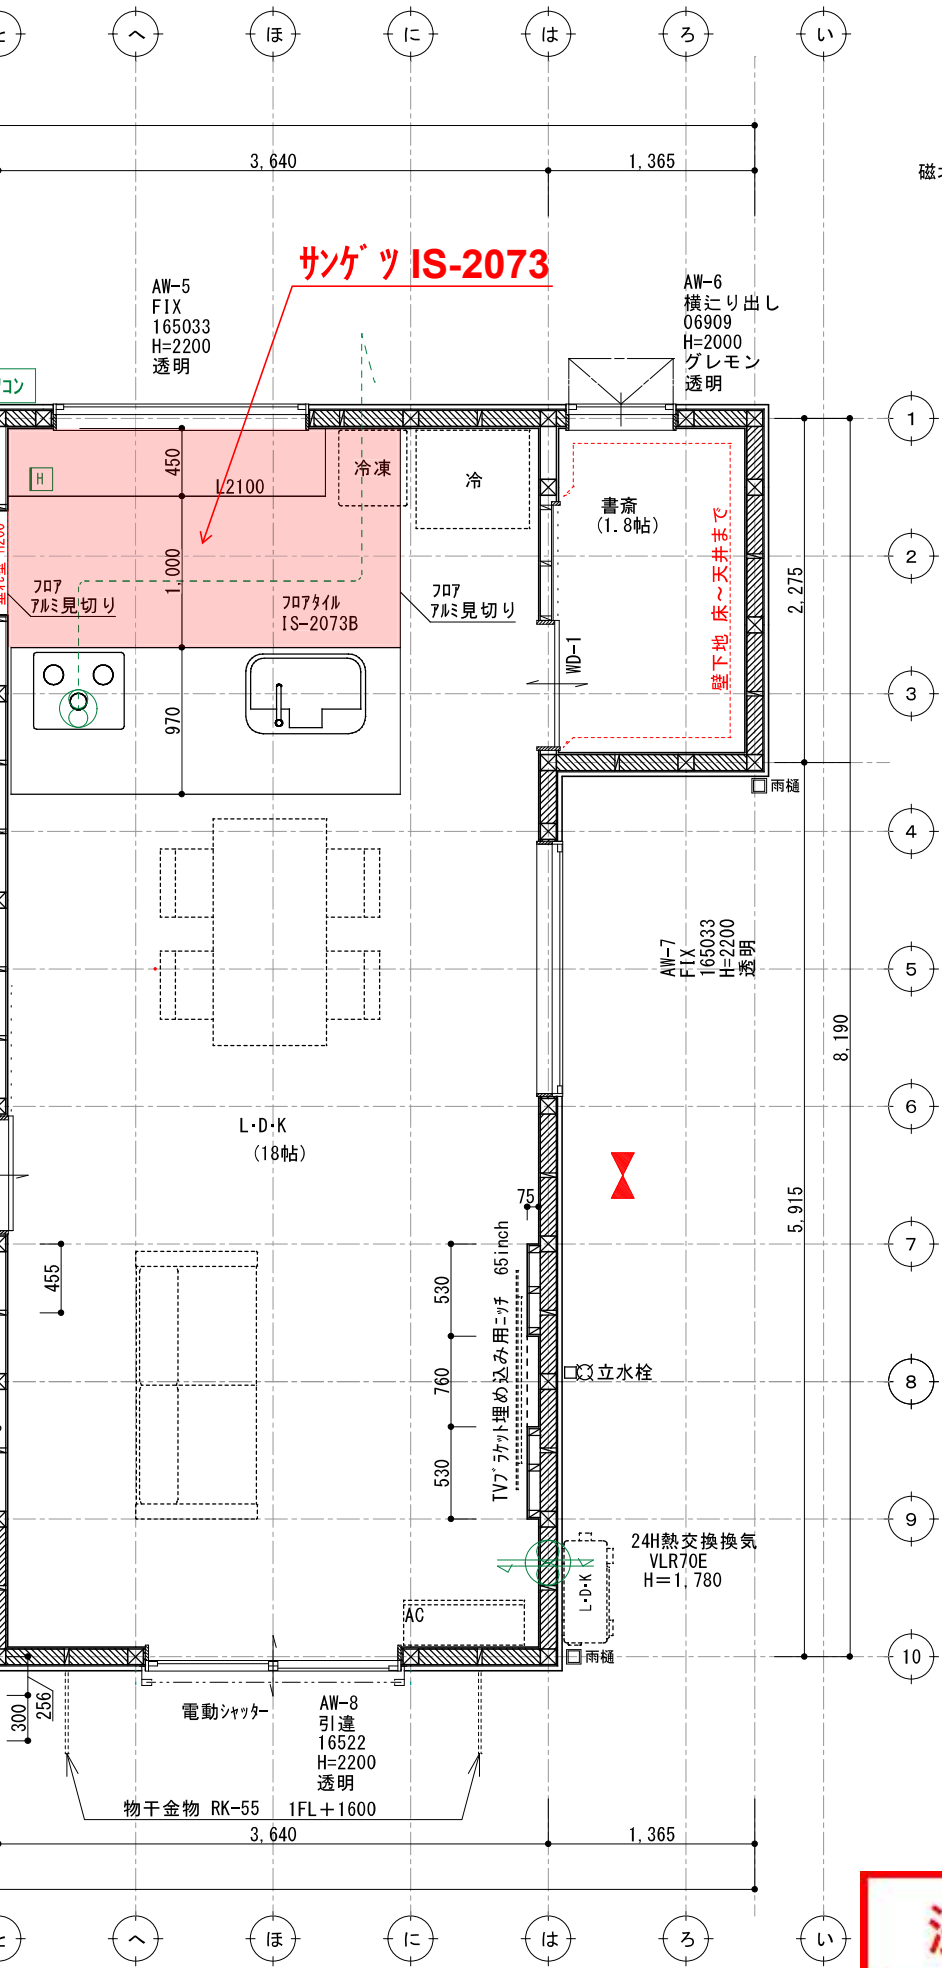

一級建築士事務所 達男	年月日 2025. 7. 11	件名 南頼伸様・日香梨様邸 新築工事	設計 酒井	IC	工事 青島	図番
	縮尺 1/50	図名 1階平面図				

MEMO

MEMO